

Nuvo Player Portfolio Table-Top Speaker • Haut-parleur de table de la gamme Nuvo Player • Nuvo Player Portfolio Tischlautsprecher • Diffusore Nuvo Player Portfolio Table-Top • Coluna de Mesa Nuvo Player Portfolio Orador • Altavoz de mesa de Nuvo Player Portfolio

Installation Instructions • Fiche d'instructions • Bedienungsanleitung • Manuale di istruzioni • Folha de Instruções • Hoja de instrucciones

1507265 Rev B 20170817

Part Number • Numéro de pièces • Teilenummer • Numero del pezzo • Número de Referência • Número de pieza
NV-P400-XX

Top-Mounted LED Controls • Commandes à DEL montées sur le dessus • LED-Aufbaukontrollleuchten • Comandi LED montati in alto • Controlos LED instalados no topo • Controles LED en la parte superior

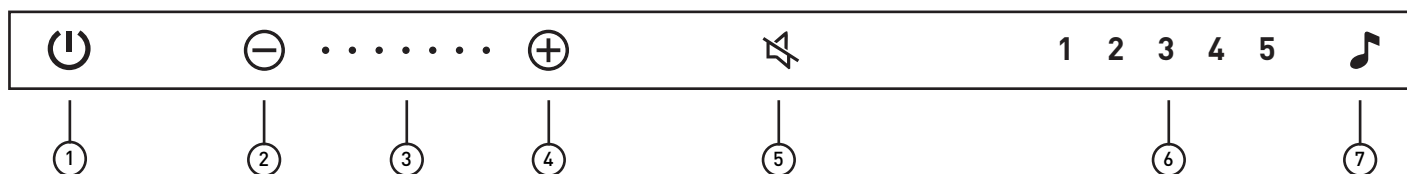


Fig. 1 / Fig. 1 / Abb. 1 / Fig. 1 / Fig. 1 / Fig. 1

Back Panel • Panneau arrière • Bedienfeld Rückseite • Pannello posteriore • Painel traseiro • Panel trasero

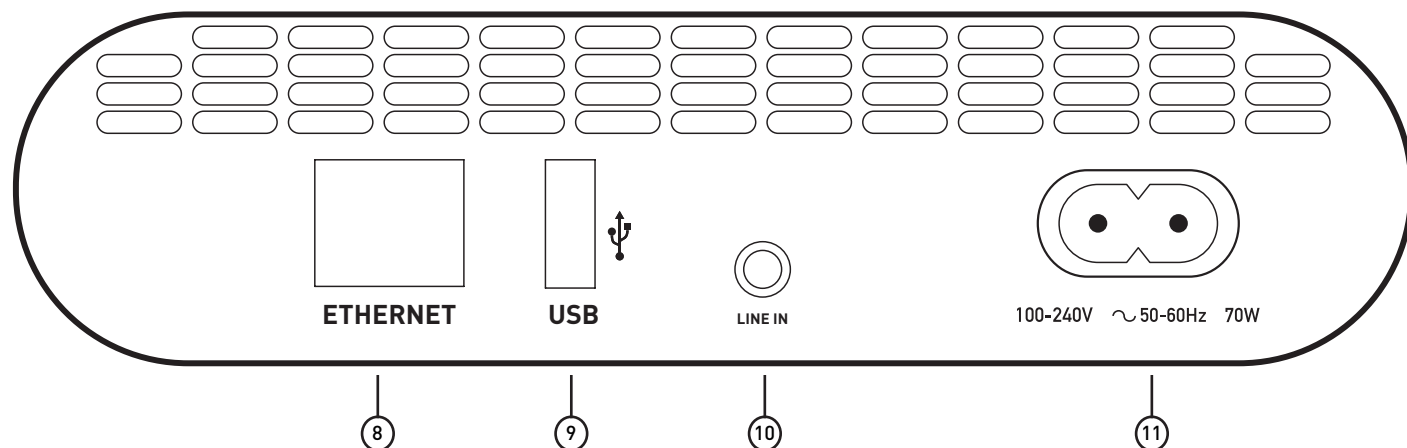


Fig. 2 / Fig. 2 / Abb. 2 / Fig. 2 / Fig. 2 / Fig. 2

P400 Table-Top Speaker Features • Tableau des fonctions du haut-parleur de table P400 • Eigenschaftentabelle für den P400-Tischlautsprecher • Tabella delle caratteristiche del diffusore P400 Table-Top • Tabela de Características da Coluna de Mesa P400 • Tabla de características del altavoz de mesa P400

Item	EN	FR	DE	IT	PT	ES
1	Power control	Interrupteur Marche/Arrêt	Stromschalter	Controllo alimentazione	Controlo de alimentação	Control de encendido
2	Volume down control	Commande de baisse du volume	Lautstärke verringern	Controllo Volume giù	Controlo de diminuição do volume	Control para bajar volumen
3	LED volume bar graph	Graphique à barres lumineux indiquant le volume	LED-Lautstärkeanzeige	Grafico barra volume con LED	Gráfico de barras do volume em LED	Gráfico LED de barra de volumen
4	Volume up control	Commande de hausse du volume	Lautstärke erhöhen	Controllo Volume su	Controlo de aumento do volume	Control para subir volumen
5	Mute control	Commande de coupure du son	Stummschaltung	Controllo Muto	Controlo de sem som	Control de silenciar
6	Top-5 favorites LED indicator	Témoin à DEL des cinq favoris	LED-Anzeige der 5 Favoriten	Indicatore LED dei 5 preferiti	Indicador LED dos cinco principais favoritos	Indicador LED de 5 favoritos
7	Top-5 favorites selection control	Commande de présélection des cinq favoris	Auswahl der 5 Favoriten	Controllo selezione dei top 5 preferiti	Controlo da seleção dos cinco principais favoritos	Control de selección de 5 favoritos
8	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
9	USB port	Port USB	USB-Schnittstelle	Porta USB	Porta USB	Puerto USB
10	3.5 mm analog stereo input jack	Prise d'entrée stéréo analogique de 3,5 mm	3.5 mm analoge Stereoeingangs buchse	Connettore di ingresso stereo analogico da 3,5 mm	Tomada de entrada estéreo analógica de 3,5 mm	Conector de entrada estéreo analógica de 3,5 mm
11	P400 power cord inlet	Connecteur du cordon d'alimentation du P400	P400-Stromkabelbuchse	Ingresso cavo di alimentazione P400	Entrada do cabo de alimentação da P400	Cable de alimentación del P400

EN The P400 is designed to connect directly to the network LAN or run using Wi-Fi. The P400 accepts a 3.5 mm analog stereo input.

FR Le P400 est conçu pour se connecter directement au réseau LAN ou fonctionner via la connexion Wi-Fi. Le P400 accepte une entrée stéréo analogique de 3,5 mm.

DE Der P400 ist dafür konzipiert, sich direkt mit dem LAN-Netz zu verbinden oder WiFi für den Betrieb zu nutzen. Der P400 akzeptiert einen analogen 3.5 mm-Stereoeingang.

IT Il sistema P400 è progettato per connettersi direttamente alla rete LAN o funzionare con il Wi-Fi. Il sistema P400 accetta un ingresso stereo analogico da 3,5 mm.

PT A P400 está desenhada para que se ligue diretamente à rede LAN ou para funcionar através de Wi-Fi. A P400 aceita uma entrada estéreo analógica de 3,5 mm.

ES El P400 se ha diseñado para conectarse directamente con la red LAN o para funcionar mediante wifi. El P400 es compatible con una entrada estéreo analógica de 3,5 mm.

EN This instruction sheet covers the installation of the Nuvo® Player Portfolio Table-Top Speaker [NV-P400-XX]. This versatile and self-contained P400 system serves as a single zone for the Nuvo Player Portfolio system or as an addition to up to 16 zones in the system, allowing access to networked audio content and multiple streaming services. The P400 is Ethernet and Wireless (802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz or 5 GHz) compatible. This powerful 2.1 system provides excellent sound quality through a built-in 5 1/4" subwoofer, two mid-range drivers, and two tweeters. With flexible control options, accessing the music you love has never been easier using the capacitive touch, LED back-lit buttons, any of the Nuvo Player in-wall keypads, or the convenient Nuvo Player app for iOS and Android devices. The sleek P400 brings crisp, clear sound to any room of the home.

INSTALLATION (Fig. 3)

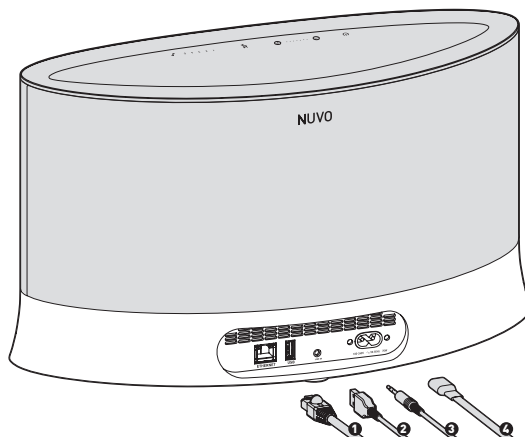


Fig. 3 / Fig. 3 / Abb. 3 / Fig. 3 / Fig. 3 / Fig. 3

STEP 1: Plug the Ethernet cable into the Ethernet port on the back of the P400. An Ethernet cable **MUST** be used for the initial setup of the P400. During setup, the option is available to use the P400 with either a 2.4 GHz or 5 GHz Wi-Fi network.

STEP 2: If a USB drive is being used with the P400, insert it at this time. (Optional)

Note: Refer to the Nuvo Player Portfolio Audio System Product Manual to connect the P400 to the Player Portfolio System and access streaming services and/or networked audio content.

STEP 3: Plug the 3.5 mm stereo input line into the analog stereo input jack. (Optional)

Note: Connecting a compatible mobile device to the P400 using an analog stereo input line allows the user to play music selections from the connected device.

STEP 4: Plug the power cable into the P400 power cord inlet on the back of the speaker.

STEP 5: Download and launch the Nuvo Player Portfolio app from the Apple App Store or the Google Play Marketplace. Follow the on-screen instructions in the App to complete the P400 setup.

FR Cette fiche d'instructions porte sur l'installation du haut-parleur de table de la gamme Nuvo® Player [NV-P400-XX]. Ce système polyvalent et autonome P400 correspond à une zone du système de la gamme Nuvo Player ou à un complément des 16 zones possibles du système, permettant l'accès au contenu audio en réseau et à une variété de services de diffusion en continu. Le P400 possède une connexion Ethernet et sans fil (802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz ou 5 GHz) compatible. Ce puissant système 2.1 offre une excellente qualité avec son caisson de basses intégré de 5 1/4 po (13,34 cm), ses deux médiums et ses deux tweeters. Avec des options flexibles de commande, accéder à la musique que vous aimez n'a jamais été aussi simple grâce à la technologie tactile capacitive, aux boutons à DEL rétroéclairés, à l'un des claviers muraux Nuvo Player ou aux applications pratiques Nuvo Player pour iOS et Android. Le P400 est un système épuré qui fournit un son pur et cristallin dans toutes les pièces de votre maison.

INSTALLATION (Fig. 3)

ÉTAPE 1 : Brancher le câble Ethernet dans le port Ethernet à l'arrière du P400. Un câble Ethernet **DOIT** être utilisé pour la configuration initiale du P400. Pendant la configuration, vous avez la possibilité d'utiliser le P400 avec un réseau Wi-Fi à 2,4 GHz ou 5 GHz.

ÉTAPE 2 : Si une clé USB est utilisée avec le P400, l'insérer à ce moment-là. (Optionnel)

Remarque : Se référer au manuel de produit du système audio de la gamme Nuvo Player pour connecter le P400 au système de la gamme Player, et accéder aux services de diffusion en continu et/ou de contenu audio en réseau.

ÉTAPE 3 : Brancher le câble d'entrée stéréo analogique de 3,5 mm dans la prise d'entrée stéréo analogique. (Optionnel)

Remarque : Connecter un appareil mobile compatible au P400 à l'aide du câble d'entrée stéréo analogique permet à l'utilisateur d'écouter ses sélections musicales stockées sur l'appareil connecté.

ÉTAPE 4 : Brancher le cordon d'alimentation dans le connecteur du cordon d'alimentation du P400 à l'arrière du haut-parleur.

ÉTAPE 5 : Télécharger et lancer l'application de la gamme Nuvo Player à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play Marketplace. Suivre les instructions sur l'écran de l'application pour terminer la configuration du P400.

DE Diese Bedienungsanleitung behandelt die Installation des Nuvo® Player Portfolio Tischlautsprechers [NV-P400-XX]. Dieses vielseitige und geschlossene P400-System kann für das Nuvo Player Portfolio-System als Einzonenanwendung oder zusätzlich zu bis zu 16 Zonen im System eingesetzt werden und ermöglicht den Zugriff auf vernetzte Audioinhalte und vielfältige Streaming-Angebote. Der P400 ist Ethernet- und WLAN-kompatibel (802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz oder 5 GHz). Dieses leistungsstarke 2.1-System bietet durch einen eingebauten 5 1/4-Zoll (13.34 cm) Subwoofer, zwei Mitteltöner und zwei Hochtonlautsprecher eine ausgezeichnete Klangqualität. Flexible Steuerungsoptionen machen den Zugriff auf Ihre Lieblingsmusik durch kapazitive Touch-Technologie, Schaltflächen mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eingebaute Nuvo-Player Tastaturen oder durch die praktische Nuvo Player-App für iOS- und Android-Geräte so leicht wie nie zuvor. Der elegante P400 bringt frische, klare Klangqualität in jeden Raum des Hauses.

INSTALLATION (Abb. 3)

SCHRITT 1: Stecken Sie das Ethernet-Kabel in die Ethernet-Schnittstelle auf der Rückseite des P400. Für die Erstkonfiguration des P400 MUSS ein Ethernet-Kabel verwendet werden. Sie können den P400 bei der Einrichtung alternativ mit einem 2.4 GHz oder 5 GHz-WiFi-Netzwerk verwenden.

SCHRITT 2: Wenn ein USB-Speichermedium mit dem P400 verwendet wird, stecken Sie dieses nun hinein. (Wahlweise)

Hinweis: Eine Anleitung für die Anbindung des P400 an das Player Portfolio System und für den Zugriff auf Streaming-Angebote und/oder vernetzte Audioinhalte finden Sie im "Handbuch für das Nuvo Player Portfolio Audio System."

SCHRITT 3: Stecken Sie das 3.5 mm Eingangskabel in die analoge Eingangsbuchse. (Wahlweise)

Hinweis: Durch das Anschließen eines kompatiblen Mobilgerätes an den P400 über einen analogen Stereoeingang können Nutzer die Musikauswahl des angeschlossenen Gerätes abspielen.

SCHRITT 4: Stecken Sie das Stromkabel in die Strombuchse des P400 auf der Rückseite des Lautsprechers.

SCHRITT 5: Laden Sie die Nuvo Player Portfolio-App aus dem Apple App-Store oder Google Play-Store herunter und starten Sie diese. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm der App, um die Einrichtung des P400 abzuschließen.

IT Questo manuale di istruzioni include l'installazione del diffusore Nuvo® Player Portfolio Table-Top [NV-P400-XX]. Il versatile e completo sistema P400 costituisce un'unica zona per il sistema Nuvo Player Portfolio oppure può fungere da ulteriore aggiunta con fino a un massimo di 16 zone nel sistema, consentendo l'accesso a contenuti audio di rete e a multipli servizi di streaming. P400 è compatibile con Ethernet e wireless (802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz o 5 GHz). Questo potente sistema 2.1 fornisce una qualità di suono eccellente attraverso il subwoofer incorporato da 5 1/4" (13,34 cm), due driver midrange e due tweeter. Con opzioni di controllo flessibili, accedere alla propria musica preferita non è mai stato così semplice grazie al touch capacitivo, pulsanti LED retroilluminati, qualsiasi tastiera Nuvo Player a parete o la comoda app Nuvo Player per dispositivi iOS e Android. L'elegante sistema P400 fornisce un suono chiaro e avvolgente a tutte le stanze della casa.

INSTALLAZIONE (Fig. 3)

PASSAGGIO 1: Inserire il cavo Ethernet nella porta Ethernet sul retro del P400. Per l'installazione iniziale di P400 è OBBLIGATORIO l'uso di un cavo Ethernet. Durante l'installazione è disponibile l'opzione per utilizzare P400 con rete Wi-Fi da 2.4 GHz o 5 GHz.

PASSAGGIO 2: Se si sta utilizzando una periferica USB con P400, inserirla in questo momento. (Opzionale)

Nota: Fare riferimento al Manuale del prodotto Nuvo Player Portfolio Audio System per collegare P400 al Player Portfolio System e accedere ai servizi in streaming e/o ai contenuti audio di rete.

PASSAGGIO 3: Inserire la linea di ingresso stereo da 3,5 mm nel connettore di ingresso stereo analogico. (Opzionale)

Note: Collegando un dispositivo mobile compatibile a P400 con l'impiego di una linea di ingresso stereo analogica, si possono riprodurre selezioni musicali dal dispositivo connesso.

PASSAGGIO 4: Inserire il cavo di alimentazione nel relativo ingresso di P400 sul retro del diffusore.

PASSAGGIO 5: Eseguire il download e il lancio dell'app Nuvo Player Portfolio dal Apple App Store o da Google Play Marketplace. Seguire le istruzioni a schermo dell'app per completare l'installazione di P400.

PT Esta folha de instruções cobre a instalação da Coluna de Mesa Nuvo Player Portfolio [NV-P400-XX]. Este sistema P400 independente e versátil serve como uma zona única para o sistema Nuvo Player Portfolio ou enquanto uma adição a um sistema de até 16 zonas, permitindo o acesso ao conteúdo áudio em rede e a múltiplos serviços de streaming. A P400 é compatível com cabo de rede Ethernet e rede sem-fios (802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz ou 5 GHz). O poderoso sistema 2.1 oferece uma excelente qualidade de som através de um subwoofer integrado de 5 1/4 pol. (13,34 cm), duas unidades de limite médio e dois tweeters. Com flexíveis opções de controlo, o acesso à música que adora nunca foi tão fácil utilizando os botões retroiluminados por LED e de toque capacitivo, qualquer um dos teclados de parede do Nuvo Player ou a conveniente aplicação Nuvo Player para dispositivos iOS e Android. A elegante P400 trará um som cristalino e perfeito para qualquer divisão da casa.

INSTALAÇÃO (Fig. 3)

PASSO 1: Ligue o cabo Ethernet à porta Ethernet na parte traseira da P400. TERÁ de ser utilizado um cabo Ethernet para a configuração inicial da P400. Durante a configuração, está disponível a opção de utilizar a P400 com uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz ou de 5 GHz.

PASSO 2: Caso esteja a ser utilizada uma unidade micro USB com a P400, introduza-a neste preciso momento. (Opcional)

Nota: Consulte o Manual de Produto do Sistema Áudio Nuvo Player Portfolio para ligar a P400 ao Sistema Player Portfolio e aceder aos serviços de streaming e/ou contendo áudio em rede.

PASSO 3: Ligue o cabo de entrada estéreo de 3,5 mm na tomada de entrada estéreo analógica. (Opcional)

Nota: A ligação de um dispositivo móvel compatível à P400 utilizando para tal um cabo de entrada estéreo analógico permite que o utilizador reproduza seleções musicais do dispositivo conectado.

PASSO 4: Ligue o cabo de alimentação à entrada do cabo de alimentação da P400 na parte traseira da coluna.

PASSO 5: Descarregue e inicie a aplicação Nuvo Player Portfolio da Apple App Store ou do Google Play Marketplace. Siga as instruções fornecidas no ecrã pela App para concluir a configuração da P400.

ES Esta hoja de instrucciones cubre la instalación del altavoz de mesa Nuvo® Player Portfolio [NV-P400-XX]. Este sistema P400 versátil e independiente sirve como una única zona del sistema Nuvo Player Portfolio o como un complemento de hasta 16 zonas en el sistema que permite el acceso a contenido de audio en red y a múltiples servicios de retransmisión. El P400 es compatible con conexiones Ethernet e inalámbricas (802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz o 5 GHz) Este potente sistema 2.1 proporciona una calidad de sonido excepcional gracias a un subgrave integrado de 5 1/4" (13,34 cm), dos controladores de gama media y dos tweeters (altos). Acceder a la música que le encanta nunca había sido tan fácil como con las flexibles opciones de control a través de la pantalla capacitiva, los botones con retroiluminación LED, cualquier teclado de pared Nuvo Player o la práctica aplicación Nuvo Player para dispositivos iOS y Android. El elegante P400 envuelve en un sonido nítido y limpio cualquier habitación de su casa.

INSTALACIÓN (Fig. 3)

PASO 1: Enchufe el cable Ethernet en el puerto Ethernet situado en la parte posterior del P400. DEBE usarse un cable Ethernet para la configuración inicial del P400. Durante la configuración, estará disponible la opción de utilizar el P400 con una red wifi de 2,4 GHz o 5 GHz.

PASO 2: Si va a utilizar una unidad USB con el P400, insértela ahora. (Opcional)

Nota: Consulte el manual de producto del sistema de audio Nuvo Player Portfolio para conectar el P400 al sistema Player Portfolio y acceda a servicios de retransmisión o a contenido de audio en red.

PASO 3: Enchufe la entrada estéreo analógica en línea de 3,5 mm en el conector de entrada estéreo analógica. (Opcional)

Nota: Al conectar un dispositivo móvil compatible al P400 con la entrada estéreo analógica en línea, el usuario puede seleccionar la música desde el dispositivo conectado.

PASO 4: Conecte el cable de alimentación en la entrada del cable de alimentación del P400 en la parte trasera del altavoz.

PASO 5: Descargue y abra la aplicación Nuvo Player Portfolio que encontrará en la App Store de Apple o en Google Play Marketplace. Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para completar la configuración del P400.

EN Technical Specifications

Input/Output Connectors

Line Input	3.5 mm analog
USB 2.0 Connection (Type A)	One (1)
Local Area Network (LAN)	RJ45, Cat5 minimum, 10/100baseT minimum

Supported Audio Formats

Music File (USB or over network)	MP3 (.mp3)
	WMA (.wma)
	AAC (.acc)
	Ogg Vorbis (.ogg)
	FLAC (.flac)
	WAV (.wav)

Internet Radio	Pandora
	Sirius/XM
	Napster
	iHeart Radio
	Spotify Connect
	TuneIn
	Deezer

IP Control	Control4
	Crestron
	Vantage
	RTI
	Bit Wise
	URC
	Apple iTouch®
	Apple iPhone®
	Apple iPad®
	Android Mobile
	Android Tablet

Network Connectivity

Ethernet wireless 802.11a/b/g/n, 2.4 GHz or 5 GHz

Line Input Analog

Input Impedance	10 KOhms
Input Overload	2.2 V RMS
Frequency Response	+/-0.5 dB 50 Hz to 20 KHz

Regulatory Approvals

Safety	cTUVus, CE-LVD
EMC	US:FCC CFR Title 47 Part 15, Subpart B CANADA: ICES-003; EUROPE: CISPR13; 55020 AUSTRALIA/NEW ZEALAND: C-TICK standard AS/NZS CISPR13
Environmental	RoHS

Power Requirements

Input Voltage	100 to 240 VAC @ 50/60 HZ
Power Consumption (max)	70 W
Power Consumption (typical)	50 W
Operating Temperature	32° F to 90° F 0° C to 32° C 70% non-condensing

Physical Specifications

Unit Size (mm)	216 H x 391 W x 86 L
Unit Size (inch)	8.5 H x 15.4 W x 3.4 L
Unit Weight (kg)	4.33
Unit Weight (pounds)	9.55

Shipping Specifications

Unit Carton Size (mm)	480 D x 240 W x 298 H
Unit Carton Size (inch)	18.9 D x 9.5 W x 11.7 H
Master Carton Size (mm)	504 D x 254 W x 317 H
Master Carton Size (inch)	19.8 D x 10.0 W x 12.5 H
Unit Weight (kg / pounds)	5.44 / 12.0

Languages Supported

English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish

All Player Products Smart Device Operating System Requirements: iOS 6 or greater required / Android 2.1x or greater required

Nuvo reserves the right to change specifications without notice.

Nuvo®



FR Caractéristiques techniques

Connecteurs d'entrée/de sortie

Entrée de ligne	Analogue 3,5 mm
Connexion USB 2.0 (Type A)	Un (1)
Local Area Network (LAN)	RJ45, Cat5 minimum, 10/100 baseT minimum

Formats audio pris en charge

Fichier musique (USB ou sur réseau)	MP3 (.mp3)
	WMA (.wma)
	AAC (.acc)
	Ogg Vorbis (.ogg)
	FLAC (.flac)
	WAV (.wav)

Radio Internet	Pandora
	Sirius/XM
	Naspter
	iHeart Radio
	Deezer
	Spotify Connect
	Tuneln

IP Control	Control4
	Crestron
	Vantage
	RTI
	Bit Wise
	URC
	Apple iTouch®
	Apple iPhone®
	Apple iPad®
	Android Mobile
Android Tablet	

Connexion réseau

Ethernet sans fil 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz ou 5 GHz

Entrée analogique de niveau ligne

Impédance d'entrée	10 kOhms
Surcharge d'entrée	2,2 V RMS
Réponse en fréquence	+/- 0,5 dB 50 Hz à 20 kHz

Approbations réglementaires

Sécurité	cTUVus, CE-LVD, RCM
EMC	États-Unis : FCC CFR Titre 47 Partie 15, Sous-partie B CANADA : ICES-003 EUROPE : CISPR13; 55020 AUSTRALIE / NOUVELLE- ZÉLANDE : C-TICK standard AS / NZS CISPR13
Environnement	RoHS

Exigences en matière d'alimentation

Tension d'entrée	100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation électrique (maximum)	70 W
Consommation électrique (normale)	50 W
Température de fonctionnement	32° F to 90° F 0° C to 32° C 70 % sans condensation

Caractéristiques physiques

Taille à l'unité (mm)	216 H x 391 L x 86 P
Taille à l'unité (pouce)	8,5 H x 15,4 L x 3,4 P
Poids à l'unité (kg)	4,33
Poids à l'unité (livres))	9,55

Caractéristiques pour l'expédition

Taille de l'emballage à l'unité (mm)	480 P x 240 L x 298 H
Taille de l'emballage à l'unité (pouce)	18,9 P x 9,5 L x 11,7 H
Taille de l'emballage (mm)	504 P x 254 L x 317 H
Taille de l'emballage (pouce)	19,8 P x 10,0 L x 12,5 H
Unit Weight (kg / livres))	5,44 / 12,0

Langues prises en charge

Anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol

Exigences en matière de systèmes d'exploitation d'appareils connectés pour tous les produits Player : iOS 6 ou plus / Android 2.1x ou plus

Nuvo se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Nuvo®



DE Technische Merkmale

Stecker Eingang/Ausgang

Eingang	3.5 mm analog
USB 2.0 Verbindung (Typ A)	Eins (1)
Lokaler Netzanschluss (LAN)	RJ45-Anschluss, Cat5 Minimum, 10/100baseT Minimum

Unterstützte Audioformate

Musikdatei (USB oder über das Netz)	MP3 (.mp3)
	WMA (.wma)
	AAC (.acc)
	Ogg Vorbis (.ogg)
	FLAC (.flac)
Internetradio	WAV (.wav)
	Pandora
	Sirius/XM
	Napster
	iHeart Radio
IP-Steuerung	Deezer
	Spotify Connect
	Tuneln
	Control4
	Crestron
IP-Steuerung	Vantage
	RTI
	Bit Wise
	URC
	Apple iTunes®
	Apple iPhone®
	Apple iPad®
IP-Steuerung	Android Mobiltelefon
	Android Tablet

Netzwerkverbindung

Ethernet drahtlos 802.11a/b/g/n, 2.4 GHz oder 5 GHz

Analoganschluss Eingang

Eingangsimpedanz	10 KOhm
Eingangsüberlastung	2.2V RMS
Frequenzgang	+/-0.5 dB 50 Hz bis 20 KHz

Behördliche Genehmigungen

Sicherheit	cTUVus, CE-LVD, RCM
EMC	US: FCC CFR Title 47 Part 15, Subpart B
	KANADA: ICES-003
	EUROPA: CISPR13; 55020
	AUSTRALIEN / NEU SEELAND: C-TICK standard AS / NZS CISPR13
Umwelt	RoHS

Strombedarf

Eingangsspannung	100-240V AC (Wechselspannung), 50/60 Hz
Stromverbrauch (maximal)	70 W
Stromverbrauch (typisch)	50 W
Betriebstemperatur	32°F to 90°F
	0°C to 32°C
	70% Nicht kondensierend

Physikalische Merkmale

Größe der Einheit (mm)	216 H x 391 B x 86 L
Größe der Einheit (Zoll)	8.5 H x 15.4 B x 3.4 L
Gewicht der Einheit (kg)	4.33
Gewicht der Einheit (Pfund)	9.55

Versandvorschriften

Größe des Gerätekartons (mm)	480 T x 240 B x 298 H
Größe des Gerätekartons (Zoll)	18.9 T x 9.5 B x 11.7 H
Größe Umkarton (mm)	504 T x 254 B x 317 H
Größe Umkarton (Zoll)	19.8 T x 10.0 B x 12.5 H
Gewicht der Einheit (kg / Pfund)	5.44 / 12.0

Unterstützte Sprachen

Englisch, französisch, deutsch, italienisch, portugiesisch, spanisch

Betriebssystem-Voraussetzungen für alle Player Smart-Geräte: iOS6 oder höher erforderlich / Android 2.1x oder höher erforderlich

Nuvo behält sich vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Nuvo®



IT Specifiche tecniche

Connettori ingresso/uscita

Ingresso linea	Analogica 3,5 mm
Connessione USB 2.0 (Tipo A)	One (1)
(LAN) Local Area Network	RJ45, minimo Cat5, minimo 10/100baseT

Formati audio supportati

File musicali (USB o rete)	MP3 (.mp3)
	WMA (.wma)
	AAC (.acc)
	Ogg Vorbis (.ogg)
	FLAC (.flac)
	WAV (.wav)

Internet Radio	Pandora
	Sirius/XM
	Napster
	iHeart Radio
	Deezer
	Spotify Connect
	Tuneln

IP Control	Control4
	Crestron
	Vantage
	RTI
	Bit Wise
	URC
	Apple iTouch®
	Apple iPhone®
	Apple iPad®
Telefono Android	
	Tablet Android

Connettività di rete

Ethernet wireless 802.11a/b/g/n, 2.4 GHz o 5 GHz

Ingresso linea analogica

Impedenza di ingresso	10 KOhms
Sovraccarico in ingresso	2.2 V RMS
Risposta di frequenza	Da +/-0,5 dB 50 Hz a 20 KHz

Autorizzazioni regolamentari

Sicurezza	cTUVus, CE-LVD, RCM
EMC	US: FCC CFR Title 47 Part 15, Subpart B
	CANADA: ICES-003
	EUROPA: CISPR13; 55020
	AUSTRALIA / NUOVA ZELANDA: C-TICK standard AS / NZS CISPR13
Ambiente	RoHS

Requisiti di alimentazione

Tensione di ingresso	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico (massimo)	70 W
Consumo energetico (tipico)	50 W
Temperatura operativa	32 °F to 90 °F 0 °C to 32 °C 70% senza condensa

Specifiche fisiche

Dimensioni unità (mm)	216 A x 391 P x 86 L
Dimensioni unità (poll)	8,5 A x 15,4 P x 3,4 L
Peso unità (kg)	4,33
Peso unità (libbre)	9,55

Specifiche di spedizione

Dimensione unità cartone (mm)	480 P x 240 L x 298 A
Dimensione unità cartone (poll)	18,9 P x 9,5 L x 11,7 A
Dimensione cartone principale (mm)	504 P x 254 L x 317 A
Dimensione cartone principale (poll)	19,8 P x 10,0 W x 12,5 A
Peso unità (kg / libbre)	5,44 / 12,0

Lingue supportate

Inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo

Requisiti del sistema operativo Smart Device di tutti i prodotti di riproduzione: iOS6 o superiore / Android 2.1x o superiore

Nuvo si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Nuvo®



PT Especificações Técnicas

Fichas de entrada/saída

Entrada do cabo	3,5 mm analógico
Ligação USB 2.0 (Tipo A)	Um (1)
Rede de área local (LAN)	RJ45, Cat5 mínimo, 10/100baseT mínimo

Formatos de áudio suportados

Ficheiro de música (USB ou em rede)	MP3 (.mp3)
	WMA (.wma)
	AAC (.acc)
	Ogg Vorbis (.ogg)
	FLAC (.flac)
	WAV (.wav)

Rádio por internet	Pandora
	Sirius/XM
	Napster
	iHeart Radio
	Deezer
	Spotify Connect
	Tuneln

Controlo de IP	Control4
	Crestron
	Vantage
	RTI
	Bit Wise
	URC
	Apple iTouch®
	Apple iPhone®
	Apple iPad®
	Android Mobile
Android Tablet	

Conectividade de rede

Ethernet, rede sem-fios 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz ou 5 GHz

Entrada de linha analógica

Impedância de entrada	10 KOhms
Sobrecarga de entrada	2.2 V RMS
Resposta de frequência	+/-0,5 dB 50 Hz a 20 KHz

Aprovações regulamentares

Segurança	cTUVus, CE-LVD, RCM
EMC	EU: FCC CFR Title 47 Part 15, Subpart B
	CANADÁ: ICES-003
	EUROPA: CISPR13; 55020
	AUSTRÁLIA/NOVA ZELÂNDIA: C-TICK standard AS/NZS CISPR13
Ambiente	RoHS

Requisitos de alimentação

Tensão de entrada	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo energético (máximo)	70 W
Consumo energético (típico)	50 W
Temperatura de Funcionamento	32° F to 90° F 0° C to 32° C 70% Não condensante

Especificações físicas

Dimensões da unidade (mm)	216 A x 391 L x 86 C
Dimensões da unidade (polegadas)	8,5 A x 15,4 L x 3,4 C
Peso da unidade (kg)	4,33
Peso da unidade (libras)	9,55

Especificações de envio

Tamanho da caixa da unidade (mm)	480 D x 240 L x 298 A
Tamanho da caixa da unidade (polegadas)	18,9 D x 9,5 L x 11,7 A
Tamanho da caixa mestra (mm)	504 D x 254 L x 317 A
Tamanho da caixa mestra (polegadas)	19,8 D x 10,0 W x 12,5 A
Peso da unidade (kg / libras)	5,44 / 12,0

Idiomas suportados

Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Espanhol

Todos os Requisitos de Sistema Operativo de Dispositivo Inteligente dos Produtos Player: iOS 6 ou superior / Android 2.1x ou superior

A Nuvo reserva o direito de alterar as especificações sem qualquer aviso prévio.

Nuvo®



ES Especificaciones técnicas

Conectores de entrada/salida

Entrada en línea	Analógica de 3,5 mm
Conexión USB 2.0 (Tipo A)	Una (1)
Red de área local (LAN)	RJ45, mínimo Cat5, mínimo 10/100 Base T

Formatos de audio compatibles

Archivo de música (USB o en red)	MP3 (.mp3)
	WMA (.wma)
	AAC (.acc)
	Ogg Vorbis (.ogg)
	FLAC (.flac)
	WAV (.wav)

Internet Radio	Pandora
	Sirius/XM
	Naspter
	iHeart Radio
	Deezer
	Spotify Connect
	Tuneln

Control IP	Control4
	Crestron
	Vantage
	RTI
	Bit Wise
	URC
	Apple iTouch®
	Apple iPhone®
	Apple iPad®
	Móvil Android
Tableta Android	

Conectividad de red

Entrada en línea analógica

Impedancia de entrada	10 KOhms
Sobrecarga de entrada	2,2 V RMS
Respuesta en frecuencia	+/-0,5 dB 50 Hz a 20 KHz

Aprobaciones regulatorias

Seguridad	cTUVus, CE-LVD, RCM
EMC	EE. UU.: FCC CFR título 47 parte 15, subparte B; CANADÁ: ICES-003; EUROPA: CISPR13; 55020 AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA: C-TICK estándar AS/NZS CISPR13;
Medioambiental	RoHS

Requisitos de energía

Voltaje de entrada	Barra de sonido 100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía (máximo)	70 W
Consumo de energía (típico)	50 W
Temperatura de funcionamiento	De 32 °F a 90 °F De 0 a 40 °C 70 %, sin condensación

Especificaciones físicas

Tamaño de la unidad (mm)	216 Al. x 391 An. x 86 Pr.
Tamaño de la unidad (pulgadas)	8,5 Al. x 15,4 An. x 3,4 Pr.
Peso de la unidad (kg)	4,33
Peso de la unidad (libras)	9,55

Especificaciones de envío

Tamaño de la caja de la unidad (mm)	480 Pr. x 240 An. x 298 Al.
Tamaño de la caja de la unidad (pulgadas)	18,9 Pr. x 9,5 An. x 11,7 Al.
Tamaño de la caja de embalaje (mm)	504 Pr. x 254 An. x 317 Al.
Tamaño de la caja de embalaje (pulgadas)	19,8 Pr. x 10,0 An. x 12,5 Al.
Peso de la unidad (kg/libras)	5,44 / 12,0

Idiomas compatibles

Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español

Requisitos del sistema operativo de todos los dispositivos inteligentes Player: iOS 6 o superior/Android 2.1x o superior

Nuvo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Nuvo®

