ON-Q

9” Media Box

for Recessed AV Component Storage and Media Distribution

Boîte multimédia de 9 po

pour le stockage de composants AV encastrés
et la distribution multimédia

Caja para multimedia de 9” (43,2 cm)

para el almacenamiento empotrado de componentes
de audio y video y la distribución de multimedia

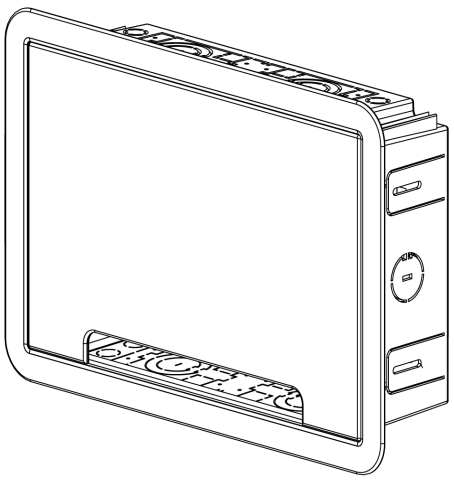

ENP0900NA

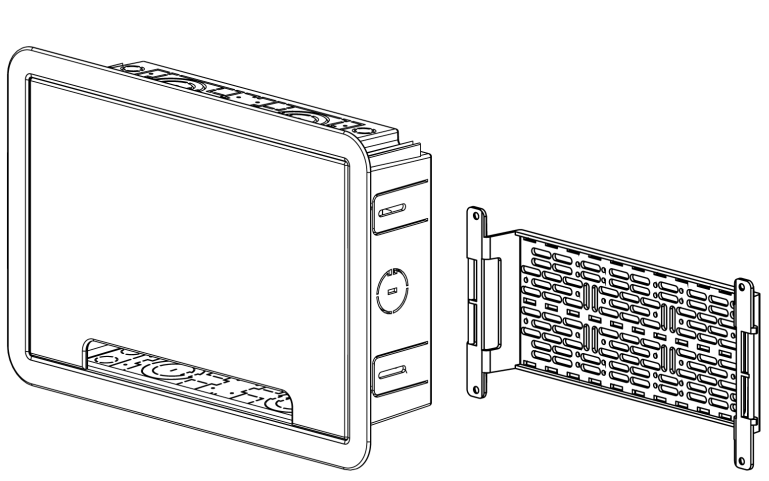

ENP0905NAV1

Catalog Number(s) ▪ Numéro(s) de Catalogue ▪ Número(s) del catálogo

ENP0900NA	9 IN. IN-WALL ENCLOSURE WITH SPLIT COVER AND TRIM
ENP0905NAV1	9 IN. IN-WALL ENCLOSURE WITH SPLIT COVER, TRIM & BRACKET

Installation Instructions
Notice d’Installation
Instrucciones de Instalación

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and understand all these instructions.
Follow all warnings and instructions marked on the product.

1. Do not use this product near water; such as a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool, or in a wet basement.
2. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages. Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
3. Never install communications wiring, or components, during a lightning storm.
4. Equipment shall be installed in accordance with ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), NFPA 72, CAN-ULC-S540, Canadian Electrical Code, and/or other applicable sections of ANSI/IEEE C2 & National Electrical Safety Code (NESC). Equipment intended for installation in information technology equipment (computer) rooms should be installed in accordance with NFPA 75, Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment.
5. Power supplied to components must be provided by UL Listed Class 2 power limited power supply.
6. All power limited and non-power limited wiring must be separated by a minimum of ¼" spacing.
7. Installation shall be completed by a professional electrical contractor or low voltage technician.
8. Maximum load carrying capacity of 30 lb.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez et comprenez toutes ces consignes.
Respectez tous les avertissements et toutes les consignes indiqués sur le produit.

1. N'utilisez pas ce produit près d'une source d'eau, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier, une lessiveuse, une piscine, ou un sous-sol humide.
2. Ne poussez aucun objet dans le produit à travers les ouvertures, car ceux-ci peuvent entrer en contact avec des tensions dangereuses. Ne touchez jamais des fils ou connecteurs téléphoniques non isolés si la ligne téléphonique n'a pas été déconnectée au niveau de l'interface réseau.
3. N'installez jamais de fils ou de composants de communication lors d'un orage.
4. L'équipement doit être installé selon les directives de ANSI/NFPA 70, du Code Électrique National Code (NEC), NPFA 72, CAN-ILC-S540, Code canadien de l'électricité, et/ou selon les sections applicables de ANSI/IEEE C2 et du Code de Sécurité Électrique National (NESC). L'équipement conçu pour être installé dans des salles d'équipements de technologie de l'information (ordinateur) doit être installé conformément à NFPA 75, Norme pour la Protection des équipements de technologie de l'information.
5. L'alimentation fournie aux composants d'incendie ou de cambriolage doit être fournie par une alimentation électrique limitée à la classe de l'incendie et du cambriolage de classe 2.
6. Tout le câblage électrique limité et non alimenté doit être séparé par un minimum d'espacement de ¼ ".
7. L'installation doit être effectuée par un entrepreneur électrique professionnel ou un technicien de basse tension.
8. Capacité de charge maximale de 13.6 kg (30 lb).

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea y comprenda todas las instrucciones.
Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.

1. No utilice el producto cerca del agua, como en una bañera, cubo, fregadero, lavadero, piscina o en un sótano mojado
2. Nunca empuje objetos de ningún tipo por las aberturas de este producto, ya que podrían tocar voltajes peligrosos. Nunca toque los cables o terminales de teléfono aislados, a menos que la línea telefónica esté desconectada de la interfaz de red.
3. Nunca instale el cableado o los componentes de comunicación durante una tormenta eléctrica.
4. El equipo debe instalarse de acuerdo con la norma ANSI/NFPA 70, Código Eléctrico Nacional (en inglés, NEC), NFPA 72, CAN-ULC-S540, Código Eléctrico Canadiense, y/u otras secciones aplicables de la norma ANSI/IEEE C2 y el Código Nacional de Seguridad Eléctrica (en inglés, NESC). El equipo diseñado para la instalación en salas de equipos (computadoras) de tecnología de la información debería instalarse de acuerdo con la norma NFPA 75 para la Protección de Equipos de Tecnología de la Información.
5. La energía suministrada a los componentes de incendio o de robo debe ser proporcionada por una fuente de energía limitada de potencia de incendio / robo de clase 2 con certificación UL.
6. Todo el cableado limitado de potencia y no limitado de potencia debe estar separado por un espacio mínimo de ¼ ".
7. La instalación deberá realizarse por un contratista eléctrico profesional o un técnico de baja tensión.
8. Capacidad de carga máxima de 13.6 kg (30 lb).

Enclosure Physical Installation
Installation physique du boîtier
Instalación física del alojamiento

Install the enclosure indoors in a low humidity, climate controlled [32°F (0°C) — 120°F (49°C)] area and within close proximity to a power source.

Remove cable knockouts as needed. When required, 2" rubber grommets (**AC1034**) are available to seal and protect openings.

Placer le boîtier à l'intérieur dans une zone à humidité faible et à température contrôlée [0°C (32°F) — 49°C (120°F)] et à proximité immédiate d'une source d'énergie.

Retirer câbles et alvéoles défonçables réceptacles si nécessaire. Si nécessaire, des œillets en caoutchouc de 5 cm (2 po) (**AC1034**) sont disponibles pour les alvéoles défonçables de câble avant de 5 cm (2 po).

Ubique los interiores del gabinete en una zona de baja humedad y con el clima controlado [0°C (32°F) — 49°C (120°F)] y muy cerca de una fuente de energía

Cable removible y agujeros del tomacorriente según sea necesario. Cuando se requiera, están disponibles pasacables de caucho de 2" (**AC1034**) para los agujeros del cable de 2" de la cara superior.

Dimensions
Dimensions
Dimensiones

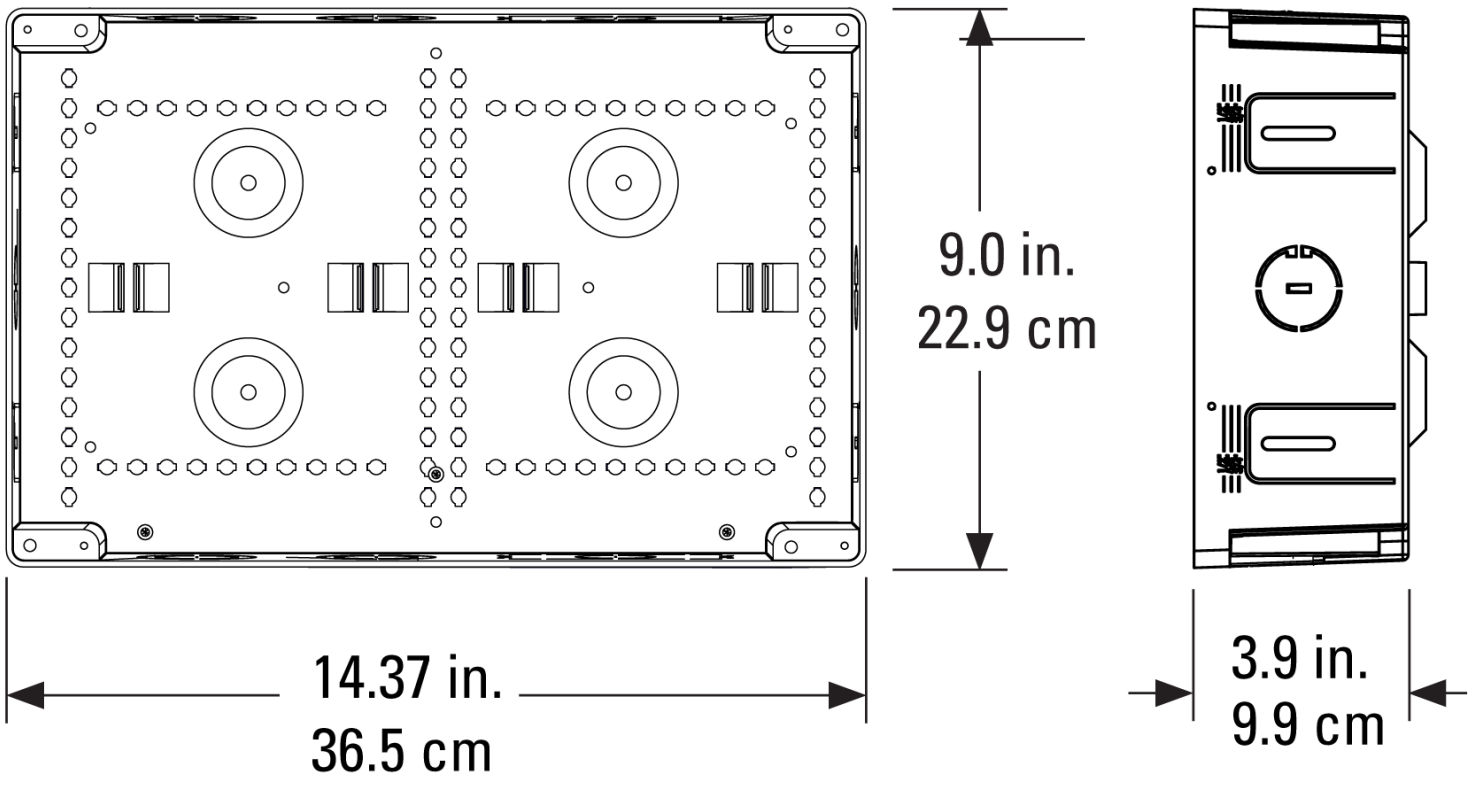

Recommended Tools
Outils Nécessaires
Herramienta Necesarias

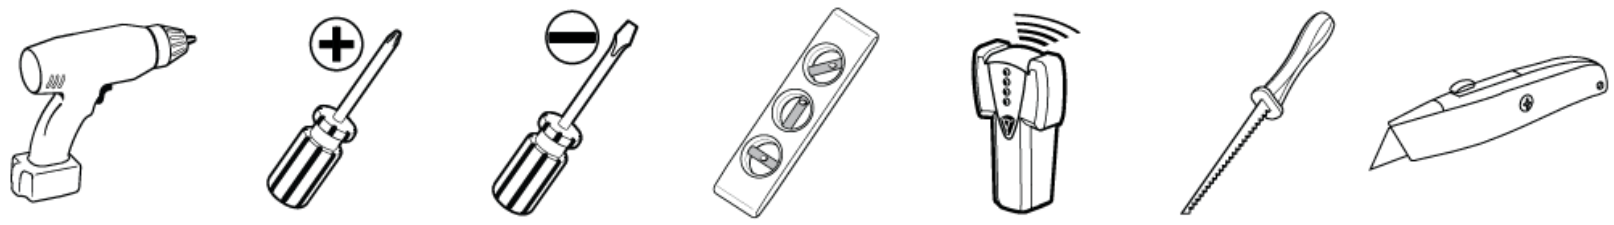

Product Contents
Contentu du Produit
Contenido del Producto

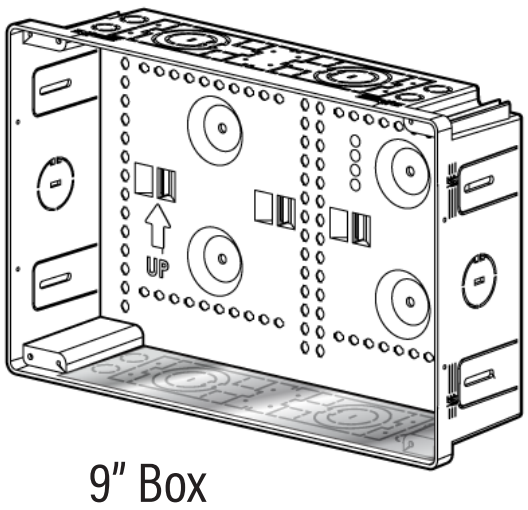

9" Box
Boîtier 9 po
Caja de 9"

9" Trim Ring
Finition 9 po
Borde de 9"

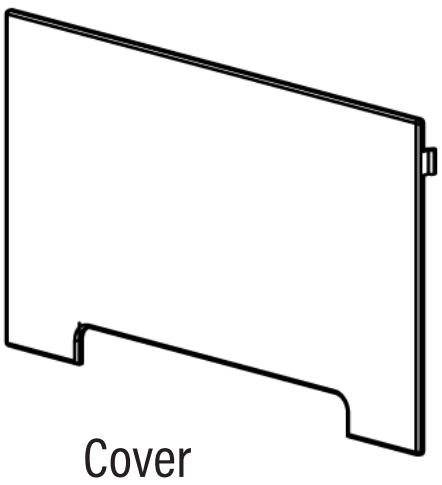

Cover
Couvercle
Cubierta



#6 X 1 ¾ in.

Clip Screws (qty. 4)
vis pour clips (quantité 4)
Tornillos para clips (cantidad 4)

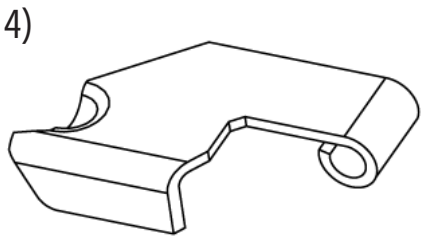

Drywall clips (qty. 4)
Clips de cloison sèche (quantité 4)
Clips para paneles de yeso (cantidad 4)

Screws - Trim Ring (qty. 4)
Vis - Finition (quantité 4)
Tornillos - Borde (cantidad 4)



#6 X 5/8 in.

AC1050 - 5 in. Mounting Bracket:
Included with ENP0905NAV1

AC1050 - Support de montage de 12,7 cm (5 po) :
Inclus avec ENP0905NAV1

Soporte de montaje AC1050 de 5 pulgadas:
Incluido con ENP0905NAV1

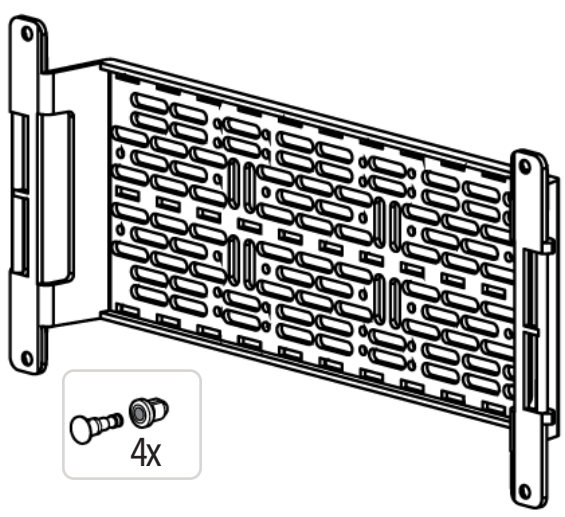

1 Determine Mounting Method
Déterminer la méthode de montage
Determinar el método de montaje

Follow STEP 2a for:
Suivez l'ÉTAPE 2a pour :
Siga el PASO 2a para:

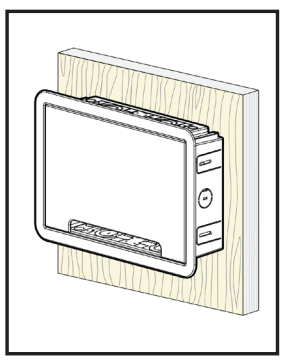

SURFACE MOUNT
MONTAGE SUR SURFACE
MONTAJE EN SUPERFICIE

Follow STEP 2b for:
Suivez l'ÉTAPE 2b pour :
Siga el PASO 2b para:

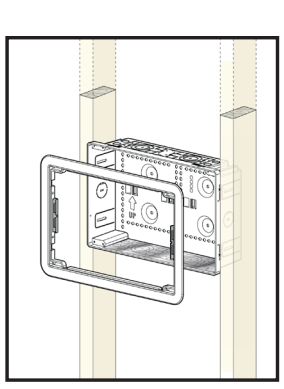

RECESSED MOUNTING — New Construction
MONTAGE ENCASTRÉ — De Nouvelle Construction
MONTAJE A NIVEL — Con Nueva Construcción

Follow STEP 2c for:
Suivez l'ÉTAPE 2c pour :
Siga el PASO 2c para:

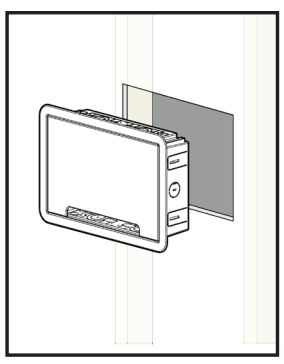

RECESSED MOUNTING — Retrofit
MONTAGE ENCASTRÉ — De Rénovation
MONTAJE A NIVEL — Con Rediseño

2a SURFACE MOUNTING
MONTAGE SUR SURFACE
MONTAJE EN SUPERFICIE

Mount to a plywood backboard using the pre-drilled mounting holes on the rear of the enclosure. Level the enclosure and secure using four (4) drywall screws (not included).

Montez sur une planche de contreplaqué à l'aide des orifices de montage pré-percés à l'arrière du boîtier.
Nivelez le boîtier et fixez-la à l'aide de quatre (4) vis à plaques de plâtre (non incluses).

Móntelo en un panel trasero de contrachapado utilizando los orificios de montaje previamente perforados en la parte trasera del alojamiento.
Nivele el gabinete y fíjelo con cuatro (4) tornillos para paneles de yeso (no incluidos).

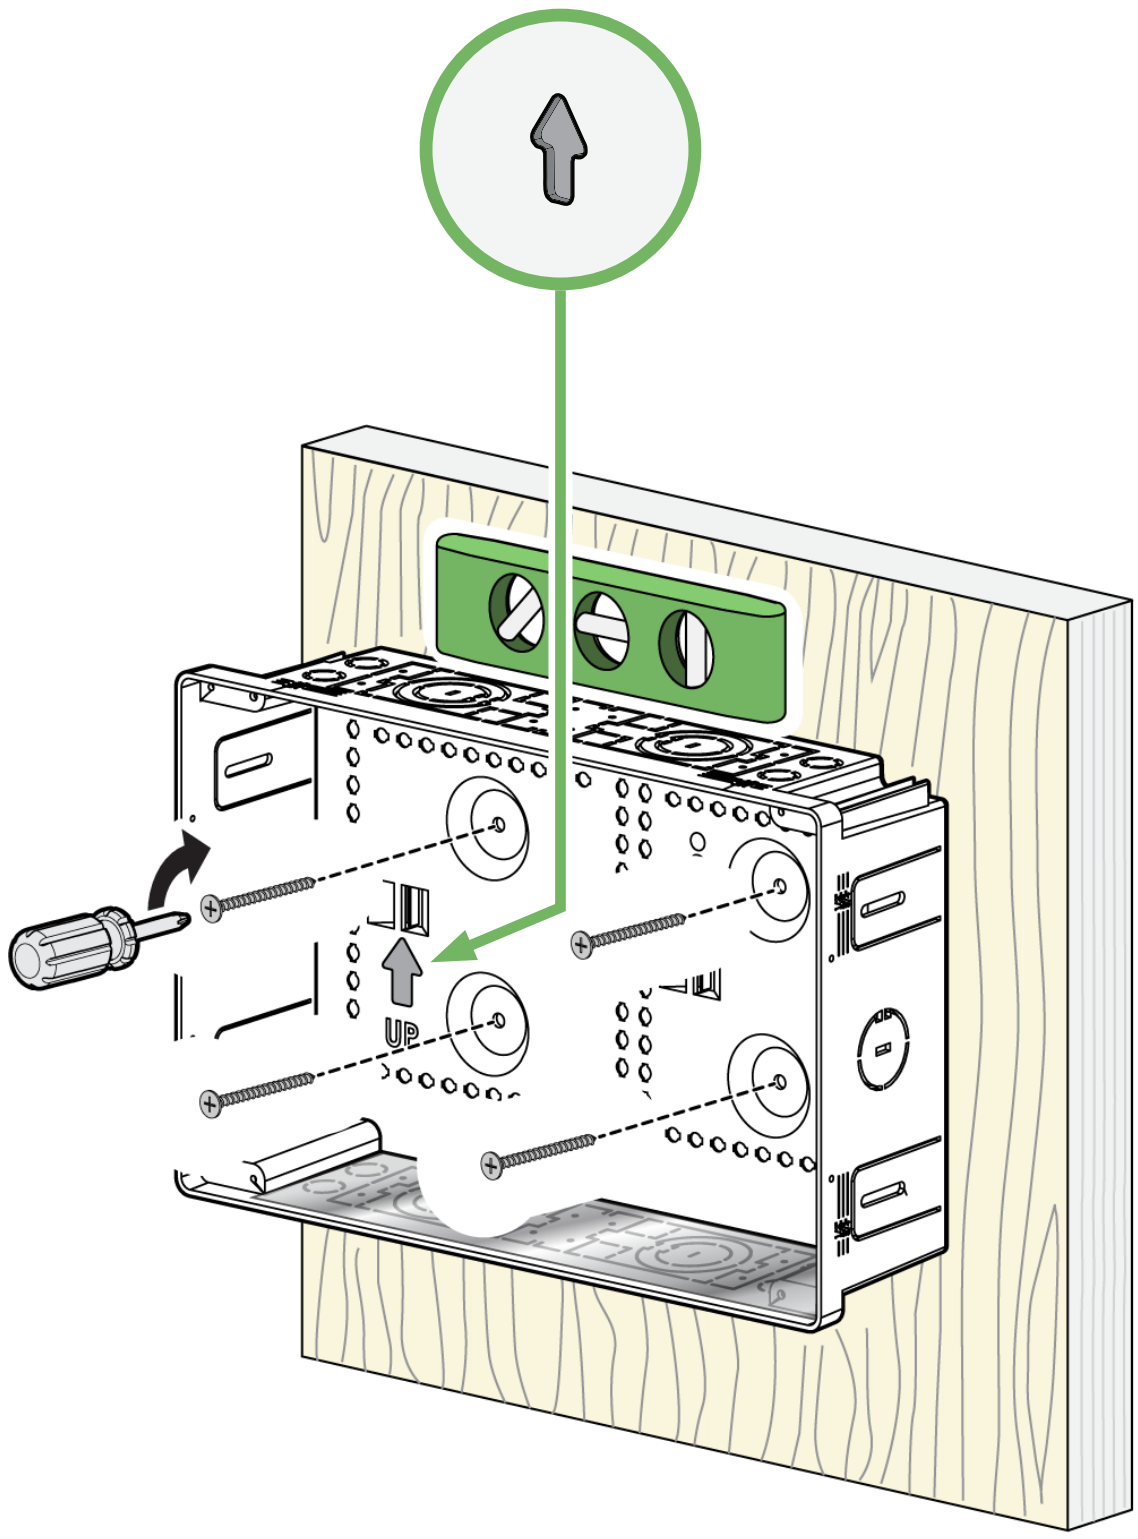

Continue with STEP 3 on PAGE 10
Passez à l'ÉTAPE 3 à la PAGE 10
Continúe con el PASO 3 en la PÁGINA 10

2b RECESSED MOUNTING
MONTAGE ENCASTRÉ
MONTAJE A NIVEL

New Construction
De Nouvelle Construction
Con Nueva Construcción

The Enclosure fits between a 2x4 studded wall at 16″ on-center (OC). For studs greater than 16″ (OC) refer to Retrofit Installation (STEP 2c).

a. Position Enclosure between wall studs at appropriate drywall depth (refer to drywall depth guide on enclosure ∗).

b. Secure to studs using four (4) drywall screws (not included).

Le boîtier s'installe entre deux poteaux de 2x4 espacés de 40,6 cm (16 po). Pour les montants espacés de plus de 40,6 cm (16 po), reportez-vous à la section Installation de rénovation (ÉTAPE 2c).

a. Placez le boîtier entre les montants du mur à la profondeur appropriée de la cloison sèche (voir le guide de profondeur de la cloison sèche sur le boîtier∗).

b. Fixez-le aux montants à l'aide de quatre (4) vis à cloison sèche (non fournies).

El cerramiento se instala entre montantes de 2x4 con una separación de 16″ entre centros (OC). Para separaciones mayores de 16″ (OC), consulte la Instalación de Reemplazo (PASO 2c).

a. Coloque el cerramiento entre los montantes de la pared a la profundidad adecuada para el panel de yeso (consulte la guía de profundidad para paneles de yeso en el cerramiento∗).

b. Fíjelo a los montantes con cuatro (4) tornillos para paneles de yeso (no incluidos).

a

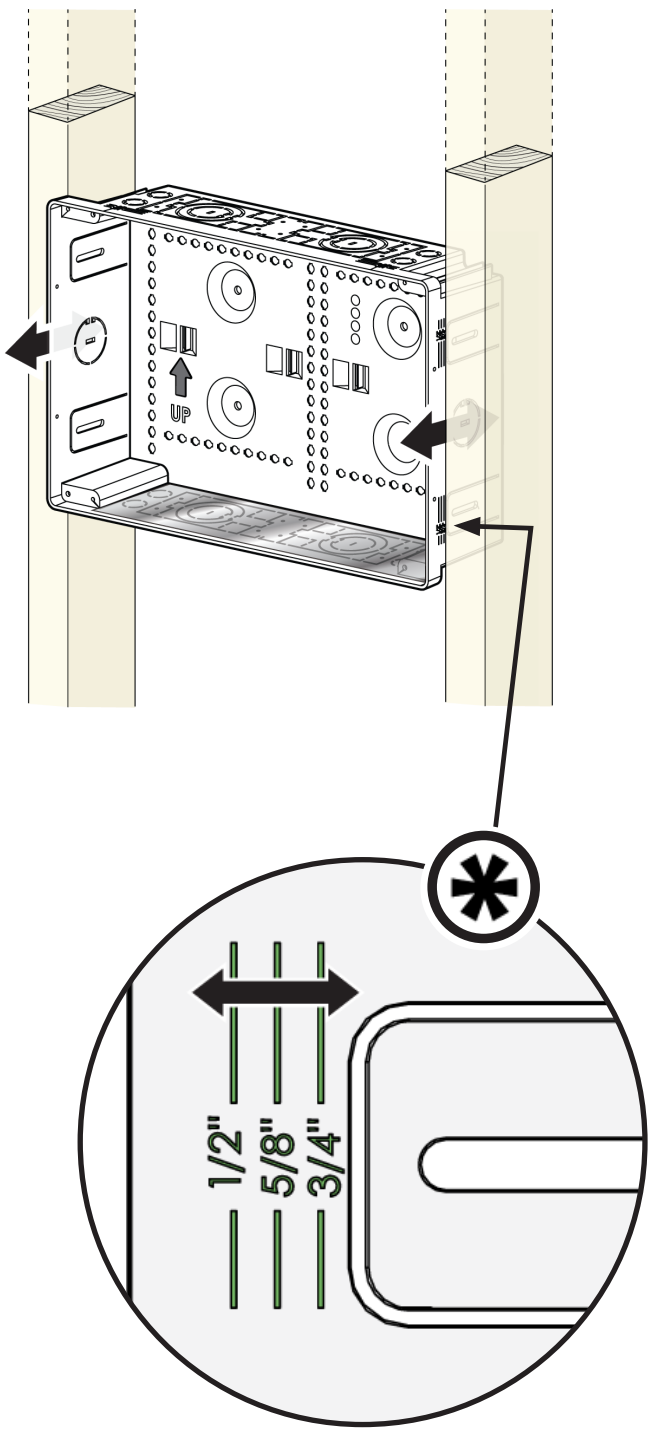

b

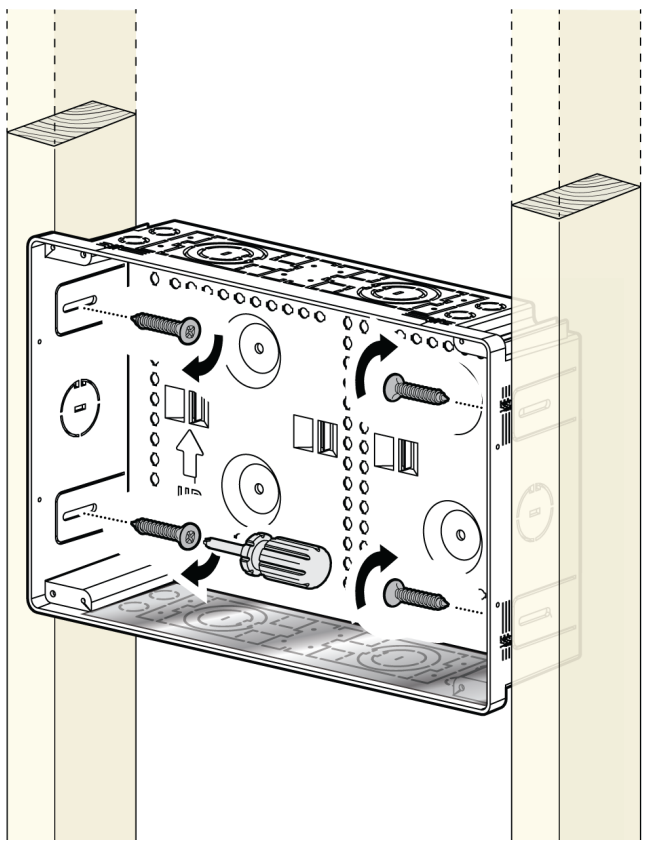

Trim Ring Installation — *After drywall is installed.*

c. Secure the trim ring to the enclosure frame using the included six (6) screws.

⚠ **CAUTION:** DO NOT overtighten the screws.

Installation de l'anneau de finition — *Une fois la cloison sèche installée.*

c. Fixez la bague de finition au cadre du boîtier à l'aide des six (6) vis incluses.

⚠ **MISE EN GARDE :** NE PAS trop serrer les vis.

Instalación del borde de ajuste — *Una vez instalado el tablero de yeso.*

c. Fije el anillo embellecedor al marco de la carcasa utilizando los seis (6) tornillos incluidos.

⚠ **PRECAUCIÓN:** NO ajuste en exceso los tornillos.

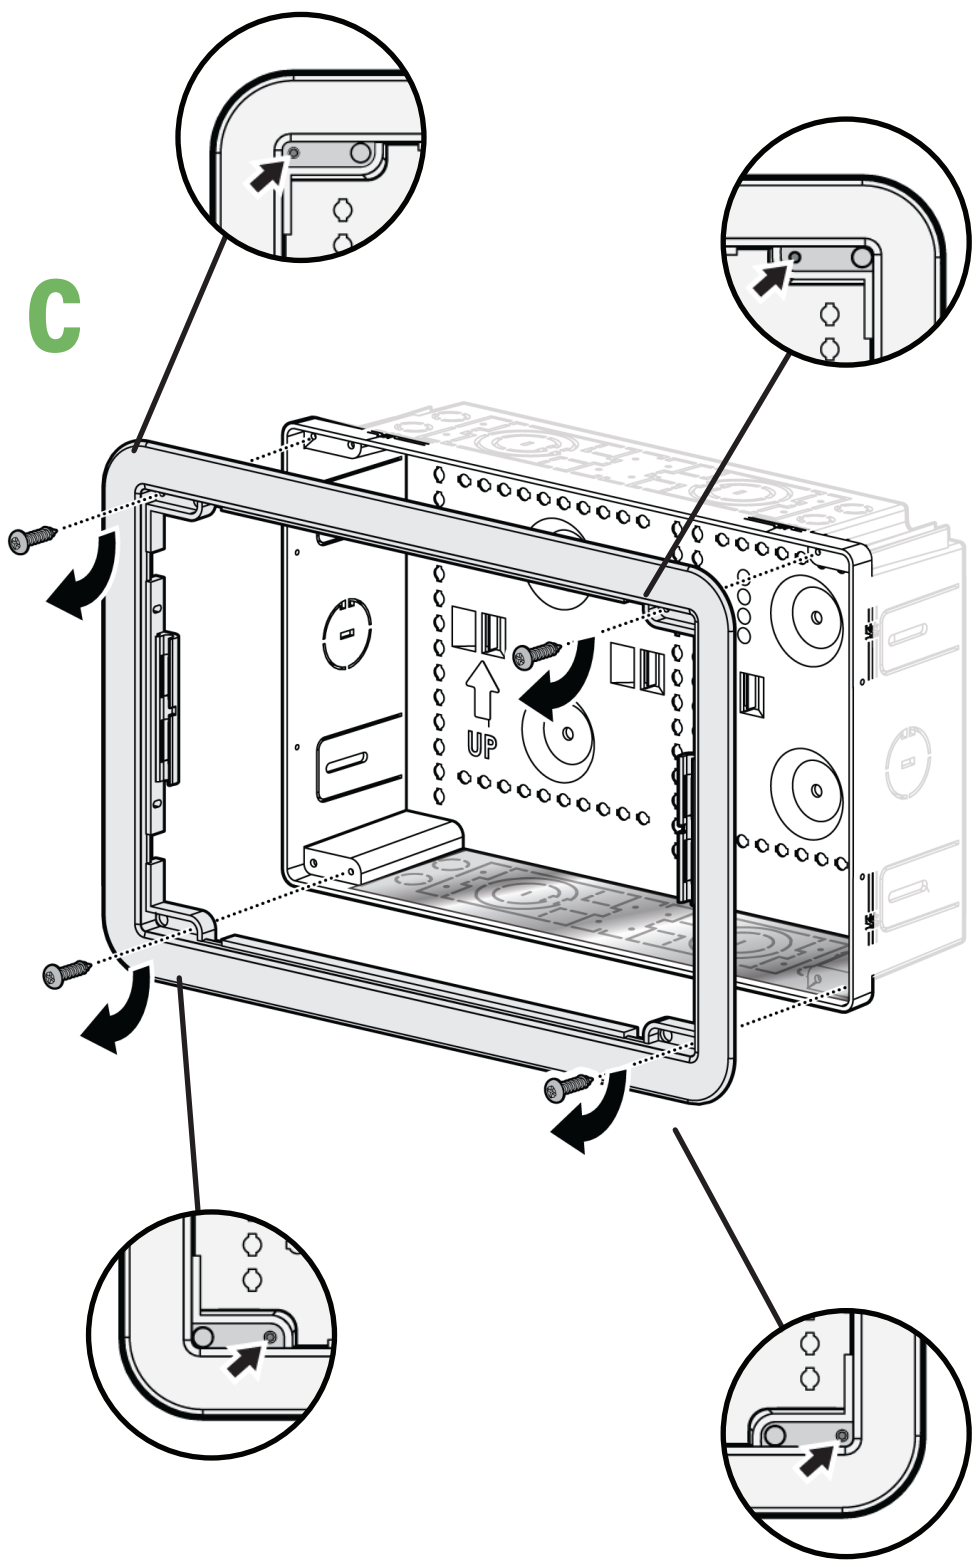

Continue with STEP 3 on PAGE 10
Passez à l'ÉTAPE 3 à la PAGE 10
Continúe con el PASO 3 en la PÁGINA 10

2c

RECESSED MOUNTING
MONTAGE ENCASTRÉ
MONTAJE A NIVEL

Retrofit

De Rénovation

Con Rediseño

Wall Prep

a. At the desired height, locate the vertical stud locations. Press the FRONT of the Enclosure on the wall surface, between the studs, and trace the outline.

b. Use a drywall saw to cut the box outline.

Préparation du mur

a. À la hauteur désirée, repérez l'emplacement des montants verticaux. Pressez l'avant du boîtier contre le mur, entre les montants, et tracez-en le contour.

b. Découpez le boîtier à l'aide d'une scie à cloison sèche.

Preparación de la pared

a. A la altura deseada, localice la posición de los montantes verticales. Presione la parte frontal del cerramiento contra la pared, entre los montantes, y trace el contorno.

b. Use una sierra para paneles de yeso para cortar el contorno de la caja.

a

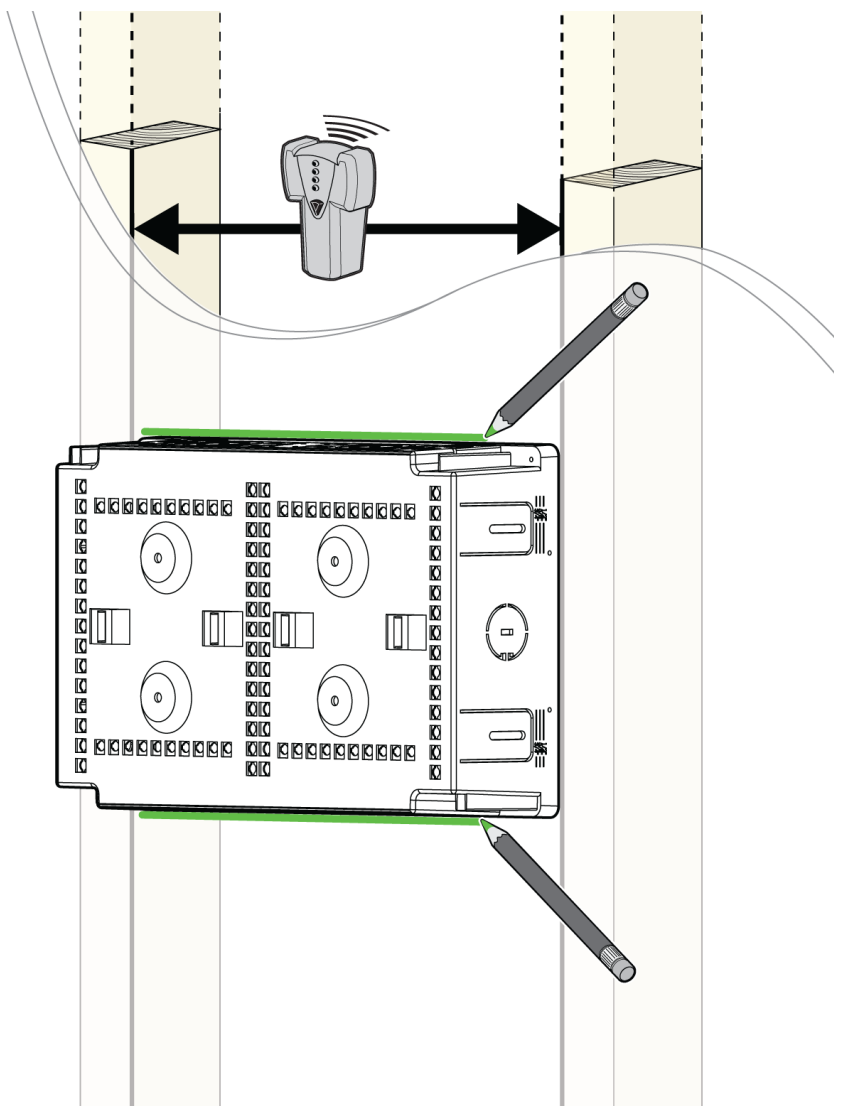

b

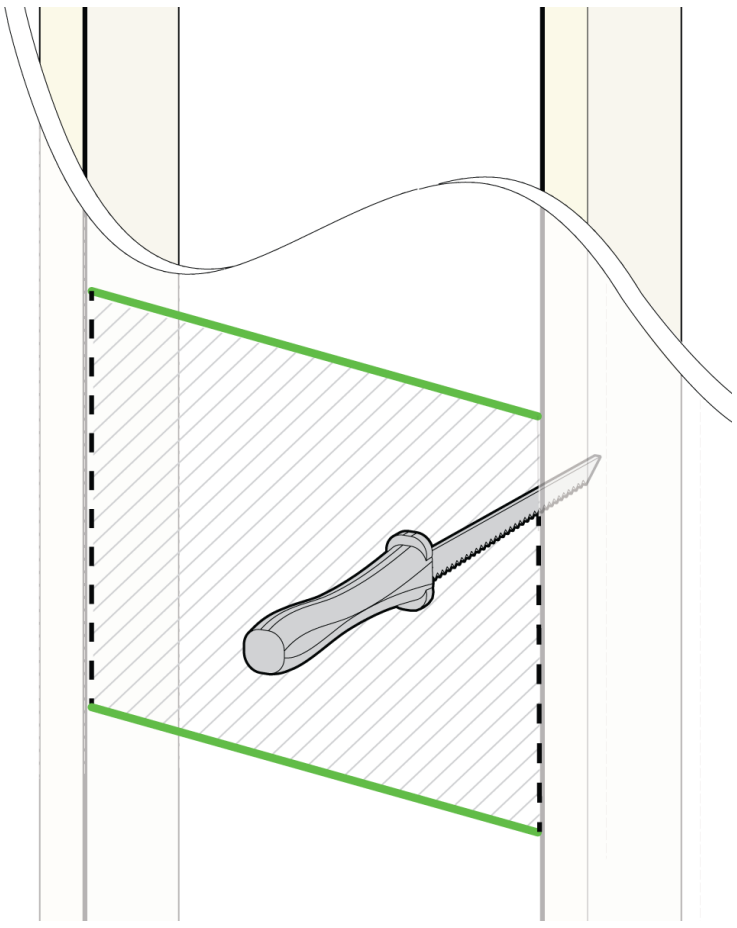

Drywall clip Installation

IMPORTANT: Only install the clip halfway, to leave a gap for your drywall thickness.

IMPORTANT: Flat part of the clip **must face forward.**

c. Install drywall clips, using the clip screws in the four (4) hole locations shown.

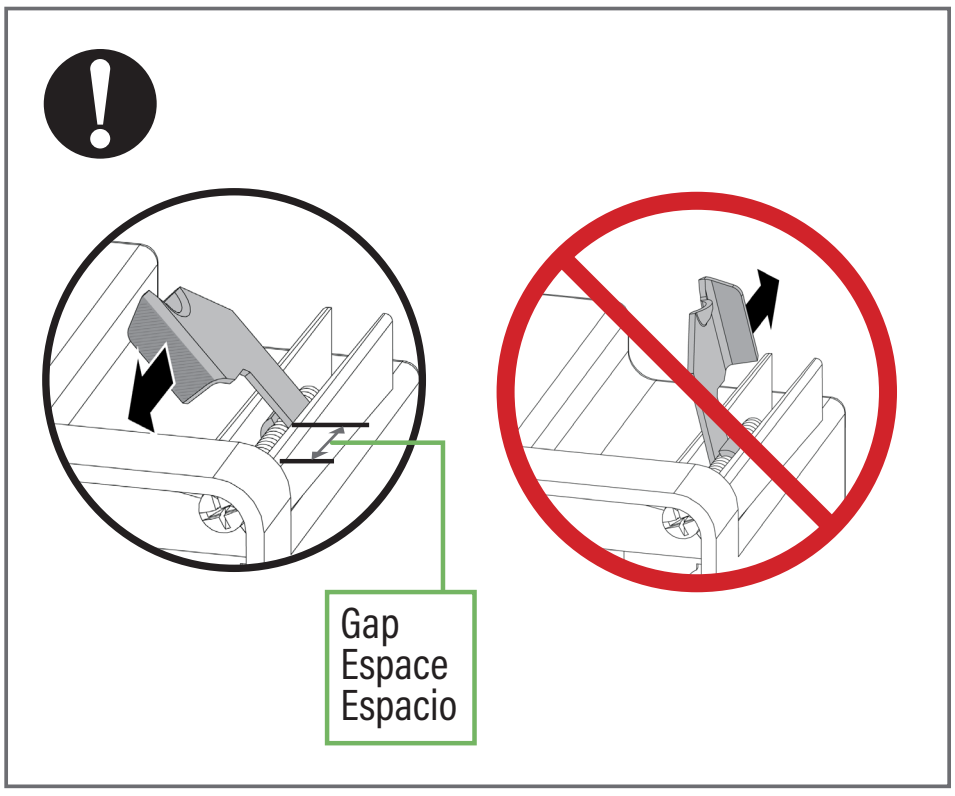

Installation des clips pour cloison sèche

IMPORTANT : N'installer le clip qu'à moitié, pour laisser un espace pour l'épaisseur de la cloison sèche.

IMPORTANT : La partie plate du clip doit être orientée vers l'avant.

c. Installer les clips pour cloison sèche à l'aide des vis de fixation aux quatre (4) emplacements de trou indiqués.

Instalación de los ganchos para pared de yeso

IMPORTANTE: Instale el gancho solo hasta la mitad, para dejar un espacio para el grosor de la pared de yeso.

IMPORTANTE: La parte plana del gancho debe estar orientada hacia delante.

c. Instale los ganchos para pared de yeso utilizando los tornillos de los ganchos en las cuatro (4) ubicaciones de los agujeros que se muestran.

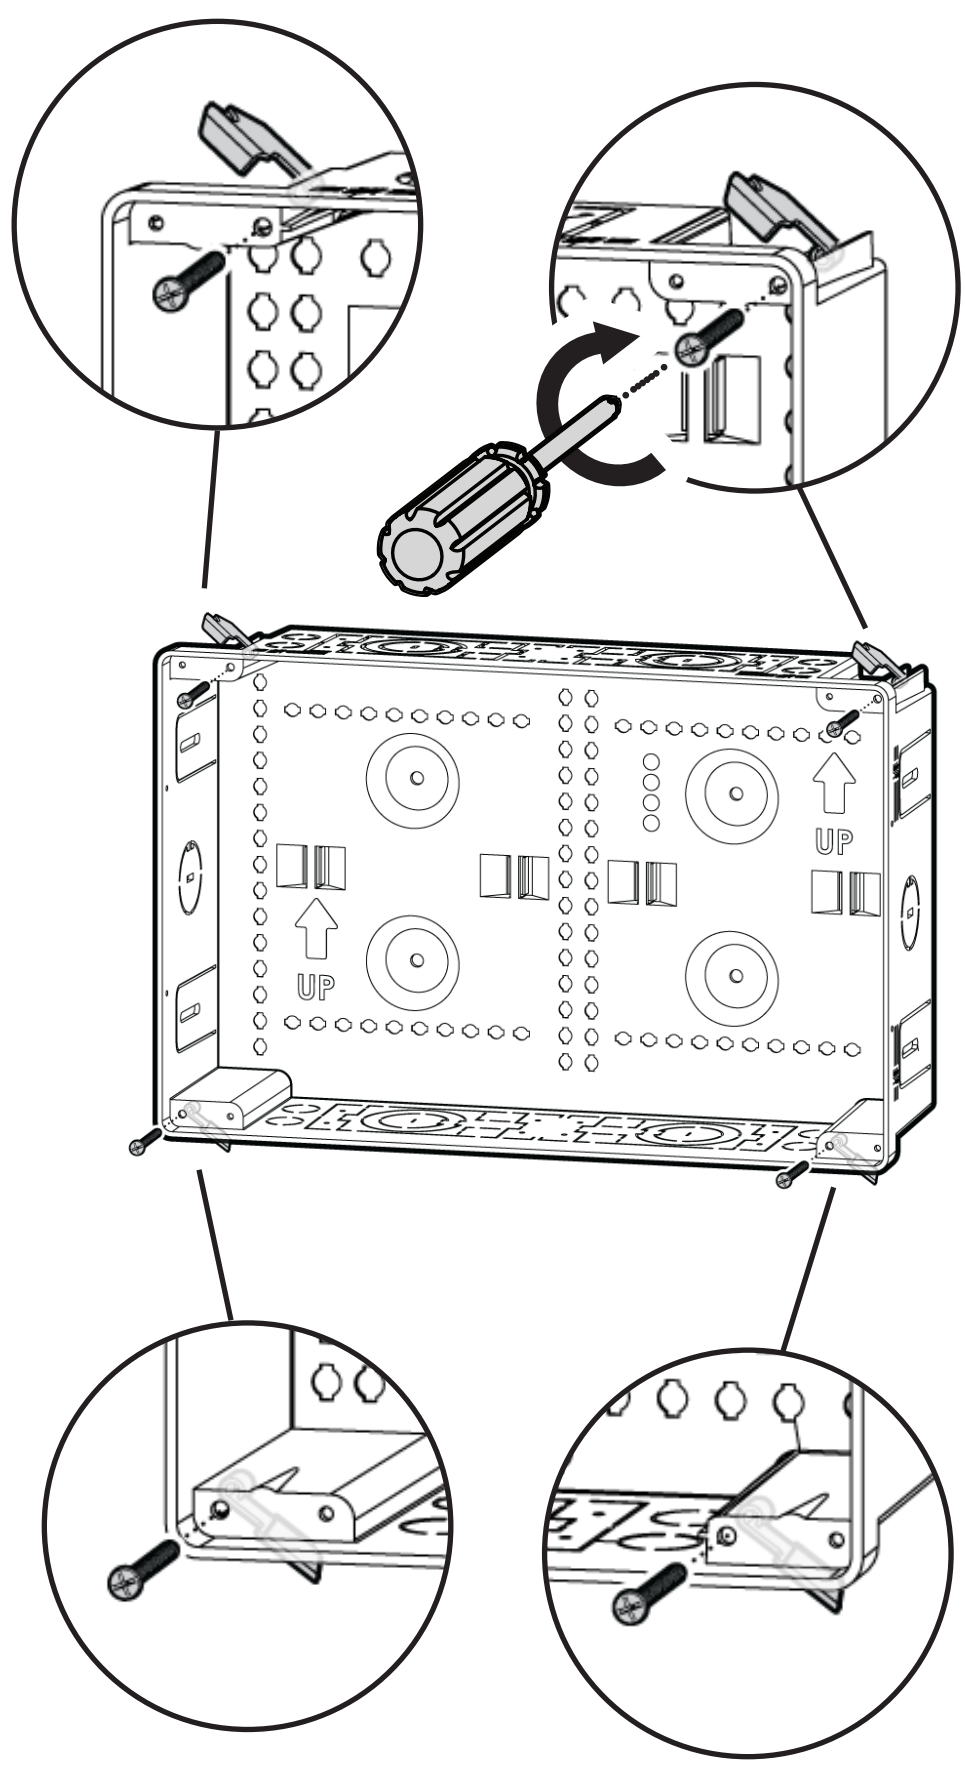

Trim Ring Installation

d. Secure the trim ring to the enclosure frame using four (4) of the included screws.

> ⚠ **CAUTION:** DO NOT overtighten the screws.

Installation de l'anneau de finition

d. Fixez la bague de finition au cadre du boîtier à l'aide de quatre (4) vis incluses.

> ⚠ **MISE EN GARDE :** NE PAS trop serrer les vis.

Instalación del borde de ajuste

d. Fije el anillo embellecedor al marco de la carcasa utilizando cuatro (4) de los tornillos incluidos.

> ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO ajuste en exceso los tornillos.

d

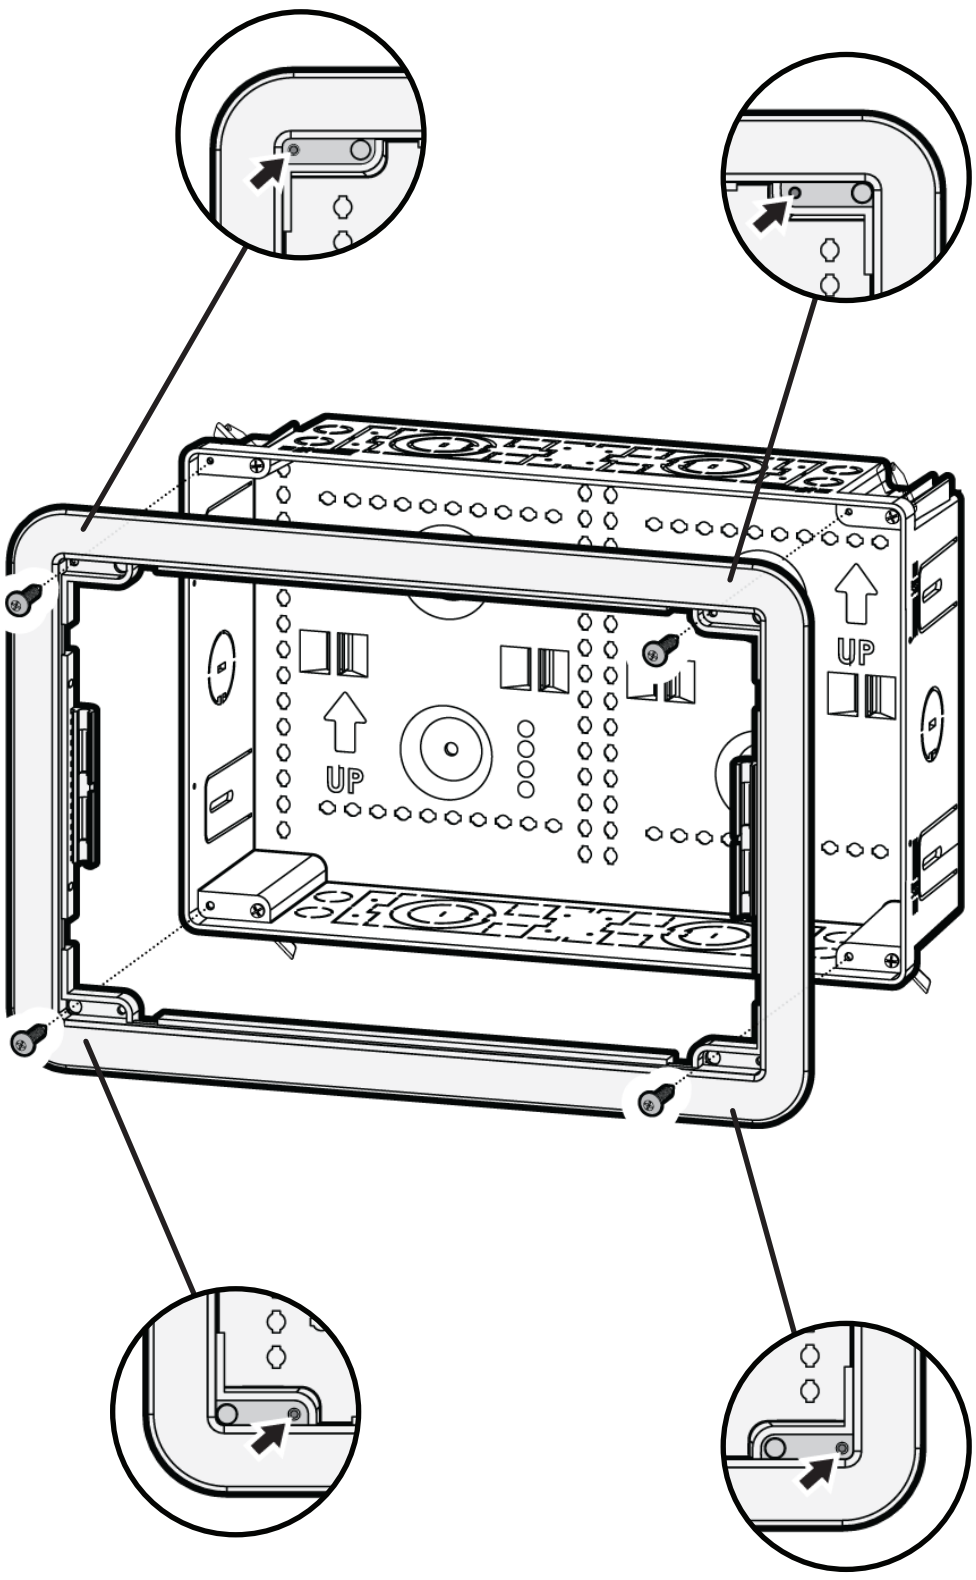

Enclosure Installation

e. Insert the enclosure into the wall opening.
f. Engage the four (4) drywall clips behind the drywall.

NOTE: If near studs, you can also utilize drywall screws (4x) to secure box from the inside.

Installation du boîtier

e. Insérez le boîtier dans l'ouverture du mur.
f. Enclenchez les quatre (4) clips de fixation pour plaques de plâtre situés derrière la plaque de plâtre.

REMARQUE : Si vous vous trouvez à proximité de montants muraux, vous pouvez également utiliser des vis pour cloisons sèches pour fixer le boîtier de l'intérieur.

---

instalación del gabinete

e. Introduzca el gabinete en el agujero de la pared.
f. Enganche los cuatro (4) clips para paneles de yeso detrás del panel de yeso.

NOTA: En caso de tener un montante cerca, también puede utilizar tornillos para yeso para fijar la caja desde el interior.

e

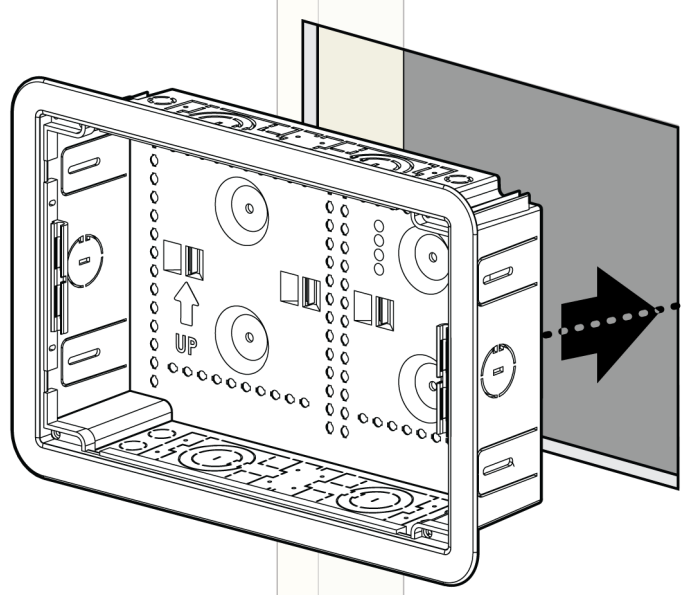

f

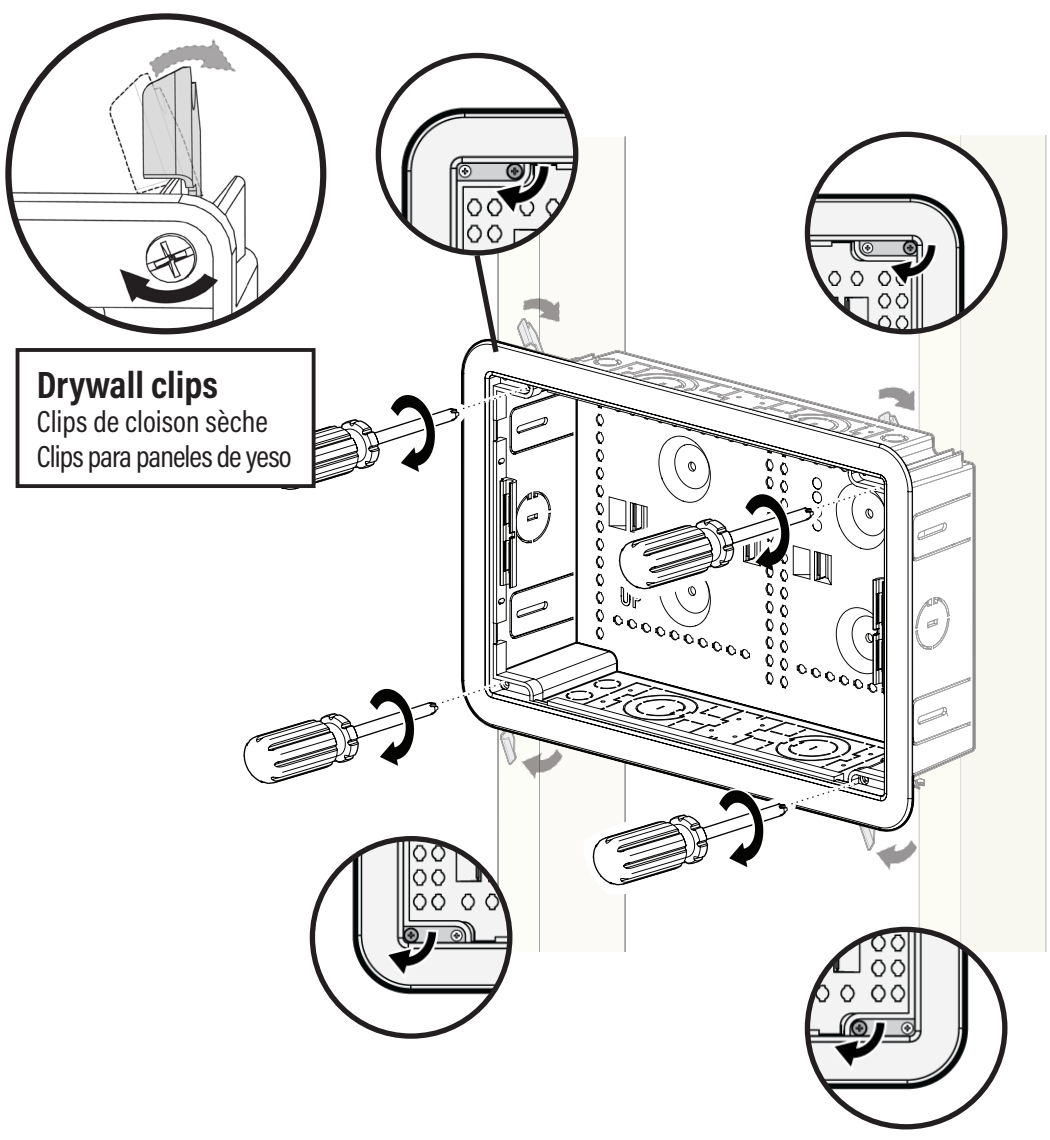

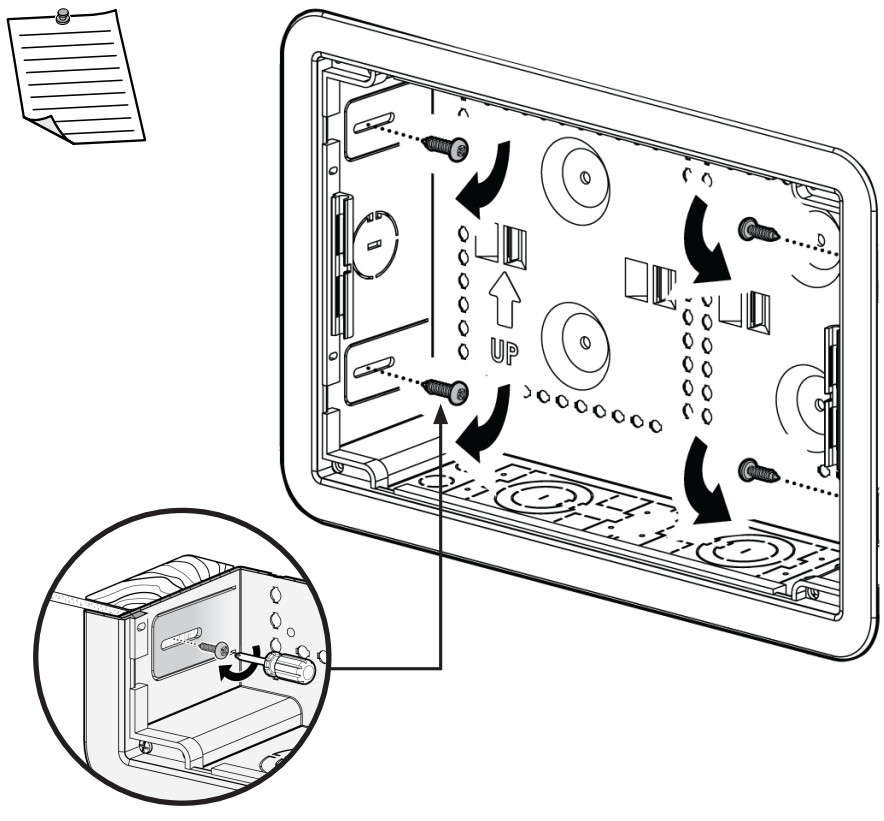

3 Power Installation
Installation de l'alimentation
Instalación eléctrica

a. Remove desired outlet knockout.

b. Install a single-gang metal or plastic outlet box.

Connect a 15 amp, 120 volt power receptacle to power cable with approved wiring method to local codes.

Only install standard size wall plates as oversized plates will not fit.

NOTE: Legrand offers outlet kits (See back page).

---

a. Retirez l'entrée alvéole défonçable de la sortie souhaitée.

b. Installer une boîte de sortie en métal ou en plastique à un seul bloc.

Connecter le réceptacle à alimentation 120 V, 15 A, au câble d'alimentation en respectant les méthodes de câblage approuvées par les codes locaux.

N'installez que des plaques murales de taille standard, car les plaques surdimensionnées ne conviennent pas.

REMARQUE : Legrand propose des trousses de prises électriques (voir au verso).

---

a. Retire el orificio semitroquelado ciego de salida deseado.

b. Instale una caja de enchufes metálica o de plástico de un solo módulo.

Conecte un receptáculo de corriente de 15 amperios y 120 voltios para alimentar el cable con el método de cableado aprobado según los códigos locales.

Instalar únicamente placas de pared de tamaño estándar, ya que no cabrán si son demasiado grandes.

NOTA: Legrand ofrece kits de enchufes (Ver la página posterior).

a

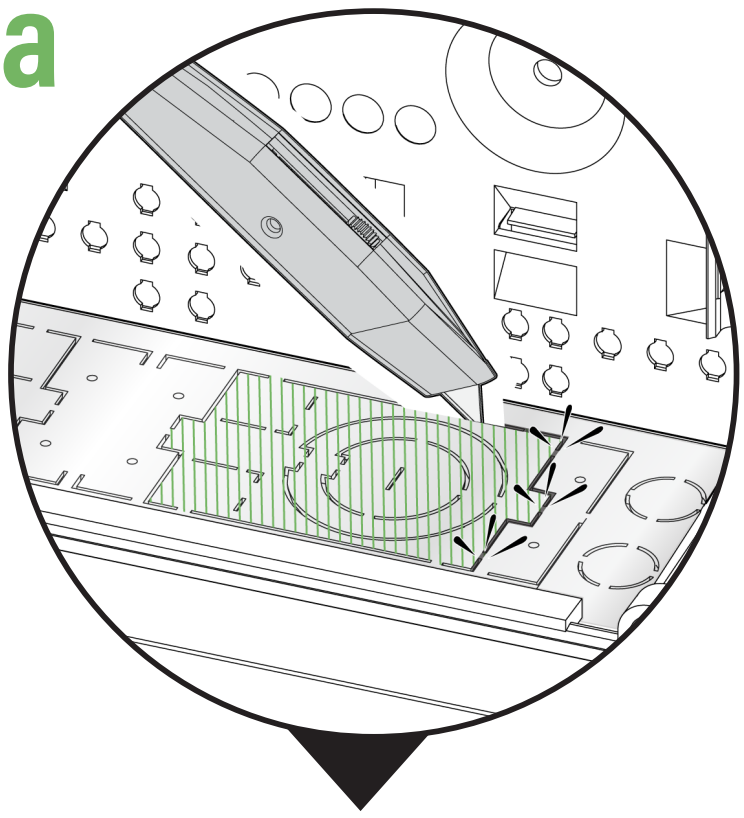

Metal · Métal · Metal

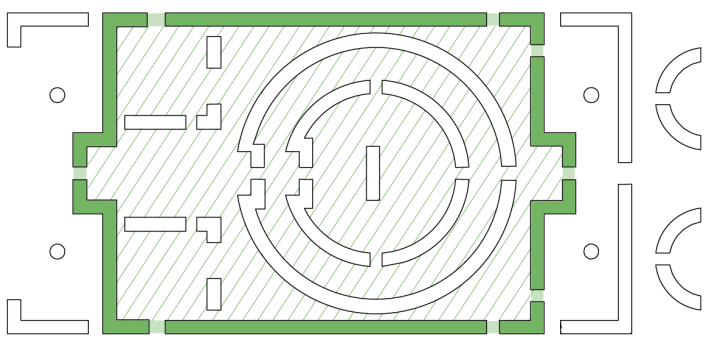

Plastic · Plastique · Plástica

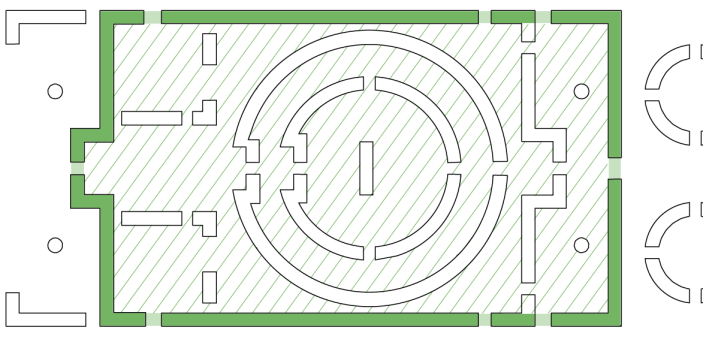

b

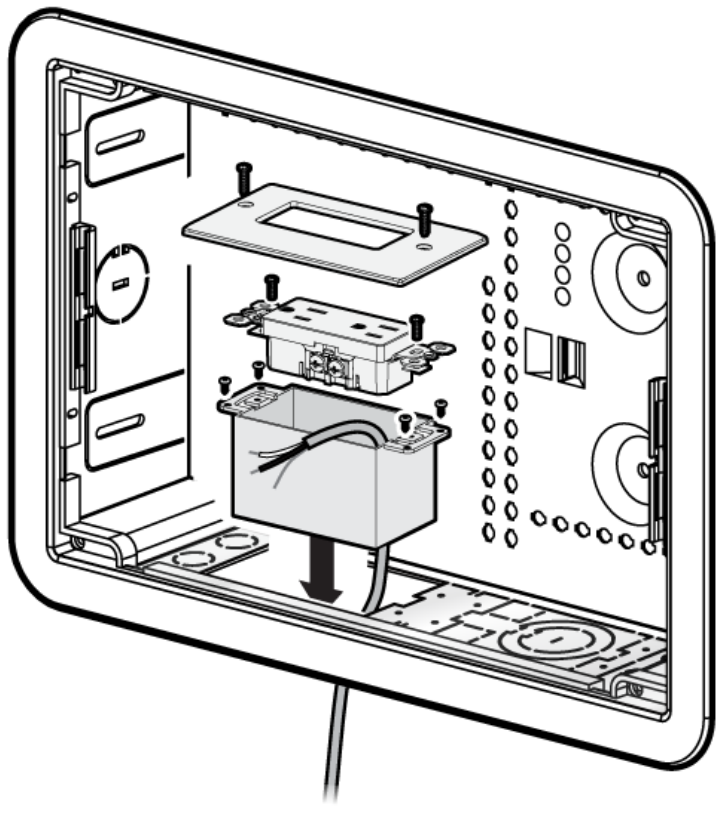

4 Equipment Mounting Inside Enclosure
Montage de l'équipement à l'intérieur du boîtier
Montaje del equipo dentro del gabinete

See back page for available enclosure accessories.

Voir la page suivante pour les accessoires de boîtier disponibles.

Consulte la contraportada para ver los accesorios disponibles para la carcasa.

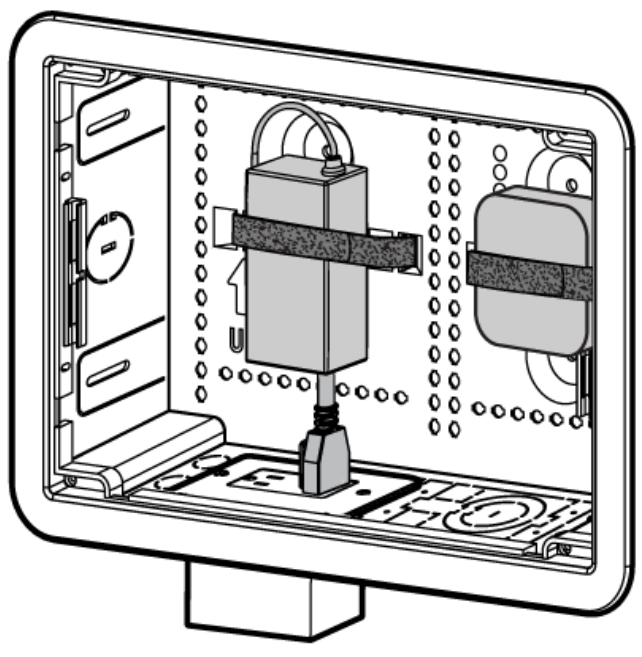

Built-in Lacing Tabs
The back wall includes tabs for hook and loop strapping,
to secure large equipment.
Use a screwdriver to press the tabs into the opening to provide a path for the strapping.

Languettes de fixation intégrées
La paroi arrière comprend des languettes pour le cerclage à boucles et crochets, afin de sécuriser les gros équipements.
Utilisez un tournevis pour enfoncer les languettes dans l'ouverture afin de fournir un chemin pour le cerclage.

Lengüetas de amarre integradas
La pared trasera incluye pestañas para sujetar con gancho y bucle, para asegurar equipos grandes.
Utilice un destornillador para presionar las pestañas en la abertura para proporcionar un camino para las correas.

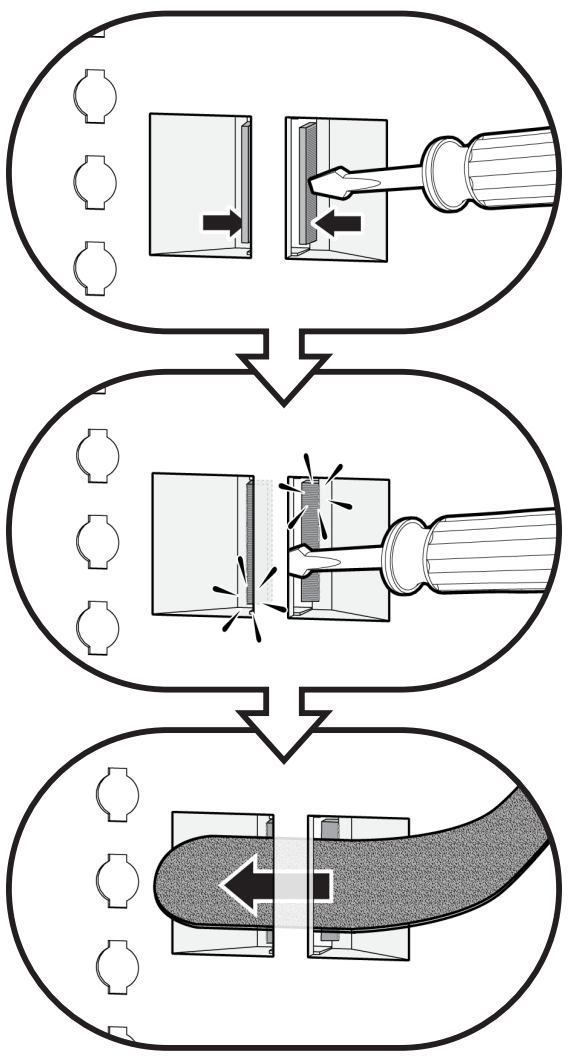

Included with ENP0905NAV1.
5 in. Elevated Mounting Bracket (AC1050)

Snaps in place onto the trim ring.

Inclus avec le ENP0905NAV1.
Support de montage surélevé de 5 po (AC1050)

Se fixe en un clic sur la bague de garniture.

Incluido en la ENP0905NAV1.
Soporte de montaje elevado de 5 pulg. (AC1050)

Se encaja en su sitio sobre el anillo embellecedor.

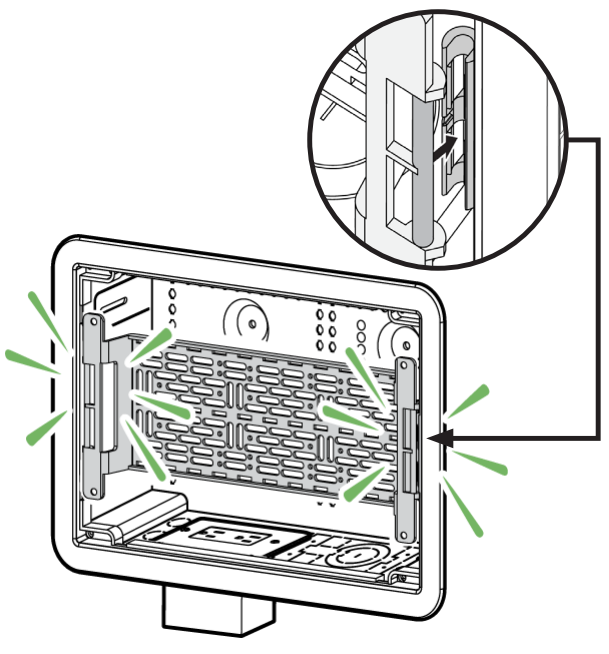

5 Cover Installation
Installation du Couvercle
Instalación de la Cubierta

To attach the cover, position cables exiting enclosure towards the pass-through opening and slide bottom tabs into receiving channels of trim ring.

Push the sides of the cover into the locking side channels for a flush finish.

Pour fixer le couvercle, positionnez les câbles sortant du boîtier vers l'ouverture de passage et faites glisser les languettes inférieures dans les rainures de réception de l'anneau de finition.

Poussez les côtés du couvercle dans les rainures latérales de verrouillage afin d'obtenir une finition affleurante.

Para acoplar la cubierta, coloque los cables que salen del gabinete en dirección a la abertura pasante y deslice las lengüetas inferiores por los canales de recepción del borde de ajuste.

Empuje los laterales de la cubierta hacia los canales del lado de bloqueo para obtener un acabado empotrado.

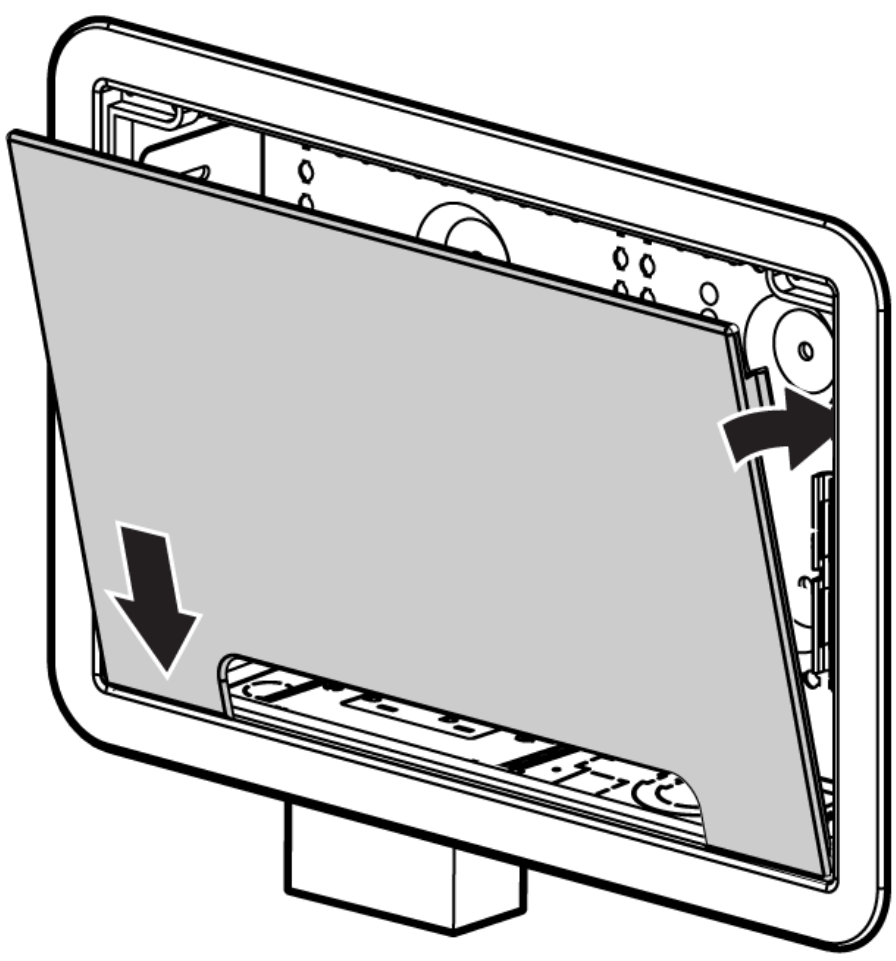

Enclosure Accessories
Accessoires pour boîtier
Accesorios para gabinetes

Enclosure Accessories
Accessoires pour boîtier
Accesorios para gabinetes

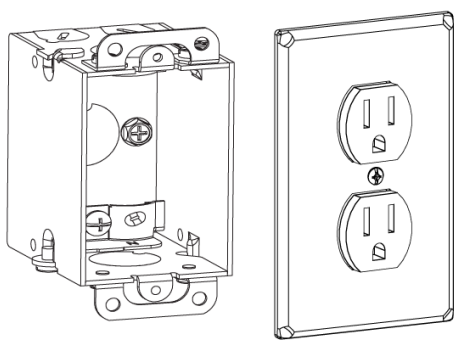

F7526

Non-Surge Protected Power Kit

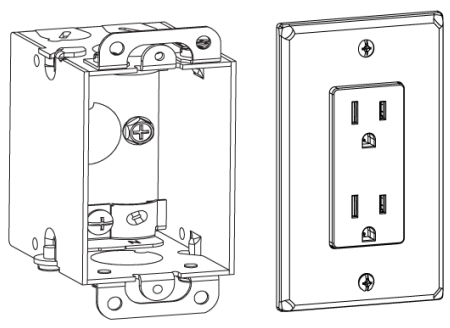

36456902V1

Surge Protected Duplex Power Kit

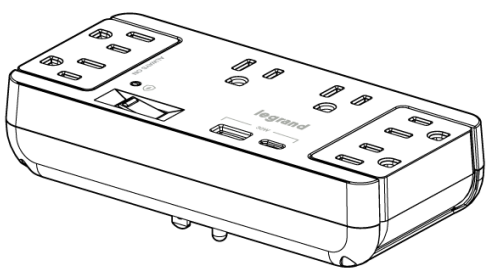

AC1062

6 Outlet Enclosure Surge Protector with One USB-A and One USB-C

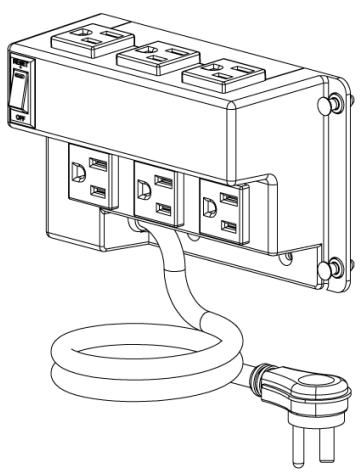

AC1031

Enclosure Power Strip Module

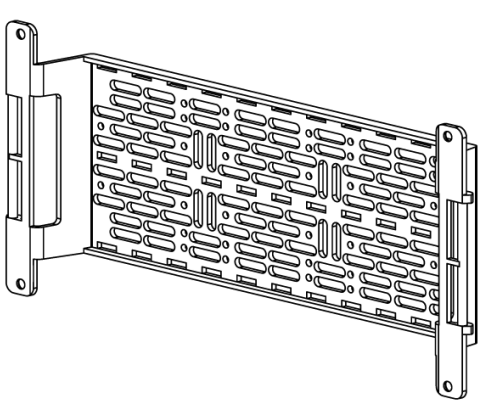

AC1050

5 Inch Mounting Plate

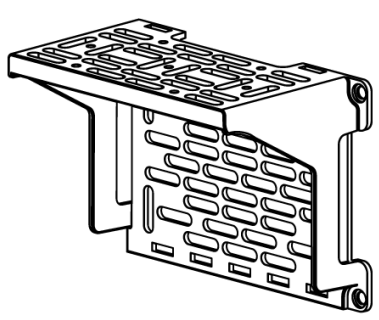

AC1060

Shelf Mounting Bracket

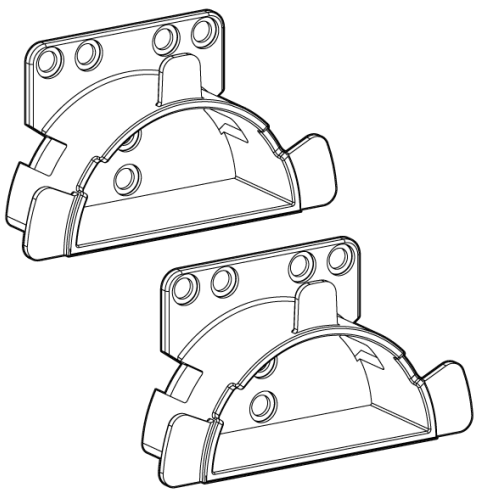

AC1041

Fiber Management Spools (Pair)

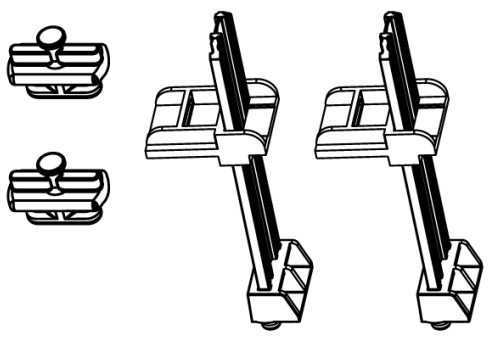

AC1051-RCKH-4

Forward Ratchet and Keyhole Post Clips (4)

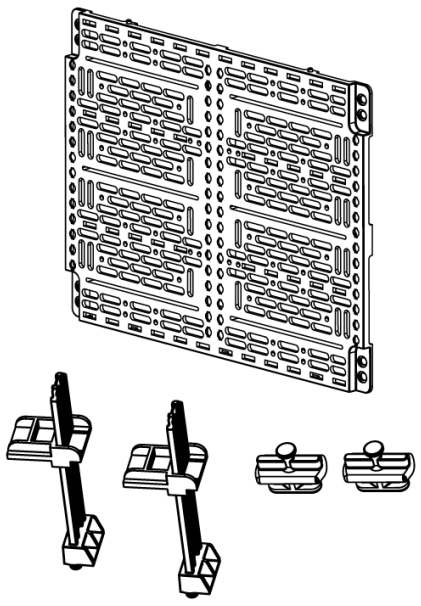

AC1040F

Universal Mounting Plate Kit

legrand®

ON-Q

+1 (866) 977-3901

www.legrandav.com

© Copyright 2026 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2026 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2026 Legrand Todos los derechos reservados.

c UL us

6906-000083 00