EZ-RJ®Connector and Hand Tool
Outil manuel et connecteur EZ-RJ®
Conector EZ-RJ® y herramienta manual

Doc. #017711/14 Rev E

Installation Instructions • Notice d'Installation• Instrucciones de Instalación

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: AC3450-50, AC3460-50, 364555-01

Country of Origin: Made in Taiwan • Pays d'origine: Fabriquéen Taiwan • Pais de origen: Hechoen Taiwán

EZ-RJ®Connector
Connecteur EZ-RJ ®
Conector RJ-EZ ®

AC3450-50 (Cat5e x 50)

AC3460-25 (Cat 6 x 25)

Wires inserted through connector

Câbles insérés dans le connecteur

Cables insertados a través del conector

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Please read these instructions completely before you begin.

NOTICE D'INSTALLATION
Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant de commencer.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Lea estas instrucciones en su totalidad antes de comenzar.

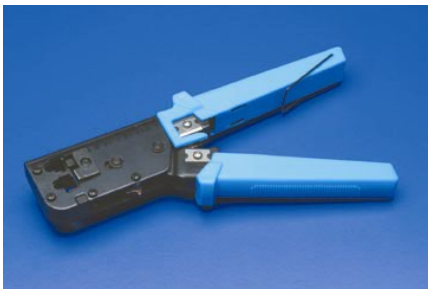

364555-01

Hand tool cuts and crimps wires in one operation.

L'outil manuel coupe et sertit les fils en un seul mouvement.

Permite cortar y fijar cables con la herramienta manual en una sola operación.

Hand Tool
Outil à main
Herramienta de mano

1

Strip off 2 inches of outer jacket, trim string or plastic shield, and straighten and align wires per TIA/EIA 568A standard.

Enlevez 5,1 cm (2 po) de gaine extérieure, coupez le blindage en plastique ou corde, puis redressez et alignez les fils selon la norme TIA/EIA 568A.

Pele 5 cm (2 pulg.) de la funda exterior, corte la cuerda o el protector de plástico y estire y alinee los cables según la norma TIA/EIA 568A.





2

Flatten wires, keeping TIA/EIA 568A alignment, trim wires at slight angle and insert into and through connector insuring jacket is ¼ to 5/16 inch into connector.

Aplatissez les fils, en conservant l'alignement TIA/EIA 568A, coupez les fils légèrement en biais et insérez-les dans puis à travers le connecteur en vous assurant que la gaine se trouve de 6,35 à 7,9 mm (1/4 à 5/16 po) à l'intérieur du connecteur.

Aplane los cables según la alineación de TIA/EIA 568A, corte los cables a un ángulo leve e insértelos a través del conector asegurándose de que la funda esté de 6.35 a 7.94 mm (¼ a 5/16 pulg.) dentro del conector.

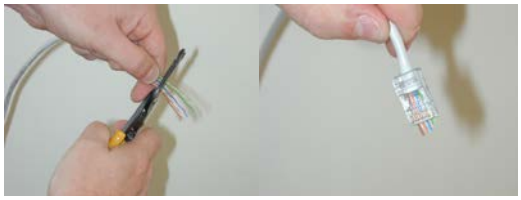

3

Fully seat connector in hand tool and bend wires up toward blade to insure a clean cut. Squeeze the handle fully closed and the tool will crimp the wires and cut any excess wire off at the end of the connector.

Placez entièrement le connecteur dans l'outil manuel et courbez les fils vers le haut en direction de la lame pour vous assurer que la coupure sera nette. Pressez la poignée pour la fermer entièrement : l'outil va sertir les fils et couper tout fil en excès à l'extrémité du connecteur.

Asiente completamente el conector en la herramienta manual y doble los cables hacia arriba contra la hoja para garantizar un corte limpio. Apriete el mango para que quede completamente cerrado y la herramienta fijará los cables y cortará cualquier exceso que exista en el extremo del conector.



4

Inspect the connector to insure all wires are crimped and jacket is properly secured. When both ends are terminated, perform a continuity check to insure proper end-to-end communication.

Examinez le connecteur pour vous assurer que tous les fils sont sertis et que la gaine est bien fixée. Lorsque vous avez installé une terminaison sur les deux extrémités, effectuez un contrôle de continuité pour vous assurer que la communication est bonne entre les deux extrémités.

Inspeccione el conector para garantizar que todos los cables estén fijos y que la funda esté correctamente asegurada. Cuando finalice con ambos extremos, realice una comprobación de continuidad para garantizar una comunicación correcta de extremo a extremo.

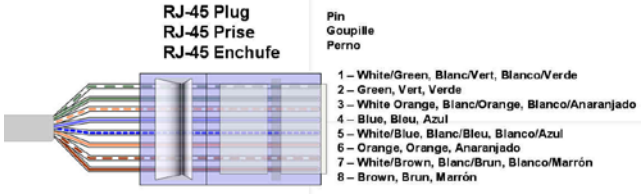

5

Tool Maintenance

Entretien de l'outil

Mantenimiento de la herramienta

364646-01

EZ-RJ® Replacement Blade (Two blades and retaining screw provided)

Lame de rechange EZ-RJ® (deux lames et une vis de fixation fournies)

Hoja de repuesto EZ-RJ® (se suministran dos hojas y un tornillo de retención)

© Copyright 2014 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2014 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2014 Legrand todos los derechos reservados.

860.233.6251
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca